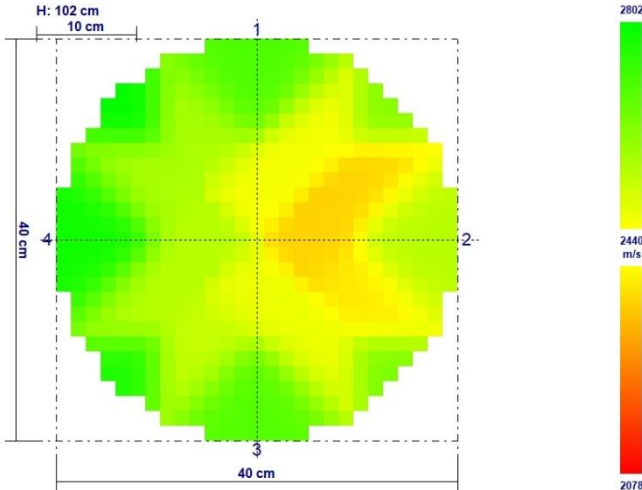
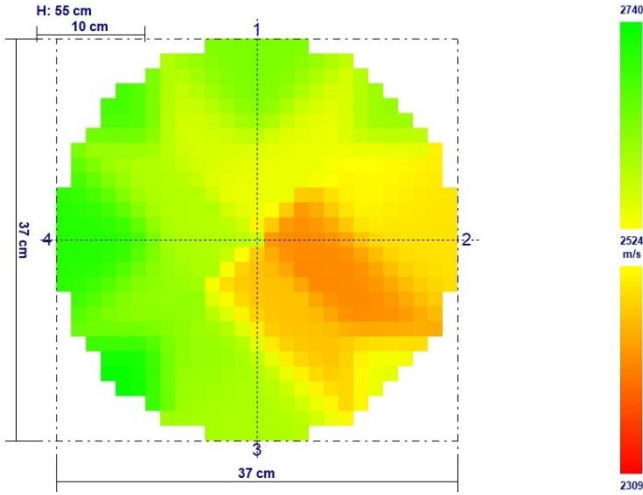
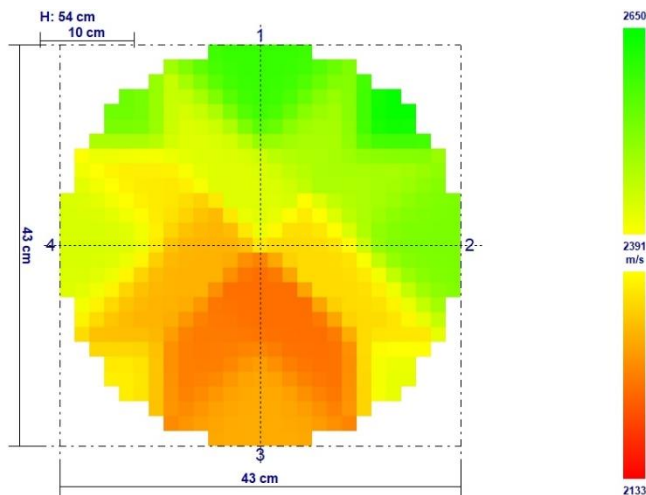
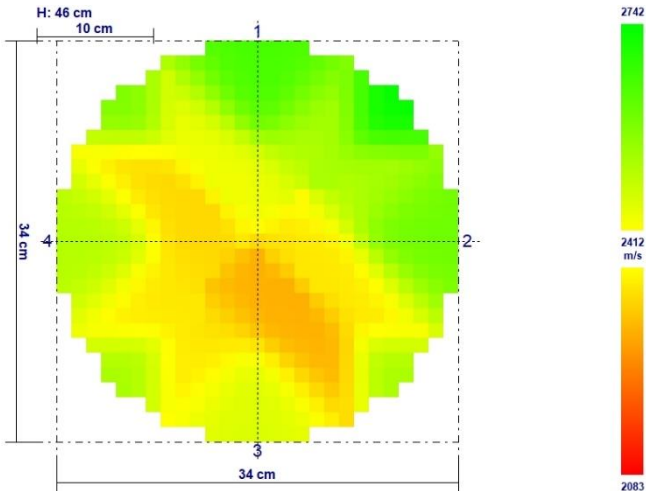
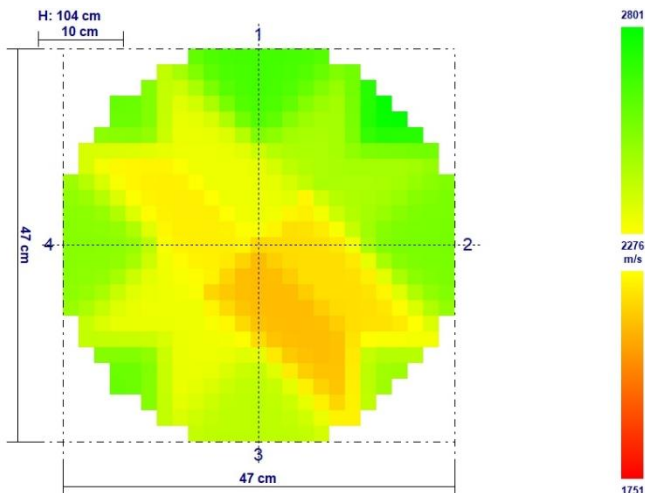


基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
330-00346	水交社路(柏油鋪面上行道樹)	阿勃勒	10.8	33.1		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	102	檢測直徑(cm)	40	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	主幹東側 102 公分處腐朽比例小於 10%，無持續擴散。					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 紅黃 / 紅 / 紅黑 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
330-00350	水交社路(柏 油鋪面上行道 樹)	阿勃勒	9.6	35.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	55	檢測 直徑 (cm)	37	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹東南側 55 公分處，腐朽比例 10-30%，無持續擴散。				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 紅黃 / 紅 / 紅黑 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00351	水交社路(柏油鋪面上行道樹)	阿勃勒	12.5	38.4		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	54	檢測直徑 (cm)	43	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	主幹南側 54 公分處，腐朽比例 30-50%，且持續擴散					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 紅黃 / 紅 / 紅黑 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00355	水交社路(柏油鋪面上行道樹)	阿勃勒	9.4	32.1		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	46	檢測直徑 (cm)	34	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹東南側約 45 公分處，腐朽比例 10-30%，無持續擴散。					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 紅黃 / 紅 / 紅黑 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00356	水交社路(柏油 鋪面上行道樹)	阿勃勒	13.5	45.1		
精密儀器檢測						
檢測儀 器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部 位	根部 / 主 幹 / 骨架 枝條	檢測 高度 (m)	104	檢測 直徑 (cm)		47
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹東南側 104 公分處腐朽比例 10-30%，且持續擴散					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 紅黃 / 紅 / 紅黑 / 黑					