

108 年 6 月豪雨南化區南 174-2 尖山橋災後復建工程

撰文: 新建工程科

照片來源: 新建工程科

臺南市南化區南 191(原 174-2)線區道「尖山橋」於 65 年竣工通車，是通往南化及玉井區重要道路，歷經 40 多年風災豪雨等侵襲，橋墩基礎沖刷造成橋面下陷有危險之疑慮，黃市長得知立即指示動用市府災害準備金 1,920 萬元進行復建工程，並已趕在今年汛期前完工。




照片 1、通車典禮

尖山橋位於南化區南 191(原 174-2)線跨越菜寮溪，原為雙跨 T 型梁橋，寬度為 4.5 公尺、長度 19 公尺；經工務局定期橋梁檢測發現橋梁有持續沉陷情形，影響通行安全，亟需儘速辦理改建。

橋樑改建為單跨 I 型鋼梁橋，寬度由 4.5 公尺增寬為 6.1 公尺，長度由 19 公尺加長為 26 公尺，工程自 108 年 10 月 11 日開工，原預計 109 年 4 月初完工；惟工務局顧及居民農作需求及防範汛期水患，工程提早於 3 月初完工，工程品質也獲得市府工程查核甲等成績肯定。

南 191(原 174-2)線北接臺 3 線南接臺 20 乙線，尖山橋改建完成，除提升改善果農產品外運及居民生活品質便利安全，對整體經濟、物流、運輸環境及休閒觀光發展有莫大助益，大大促進地方繁榮及提供更便捷生活圈的交通路網。

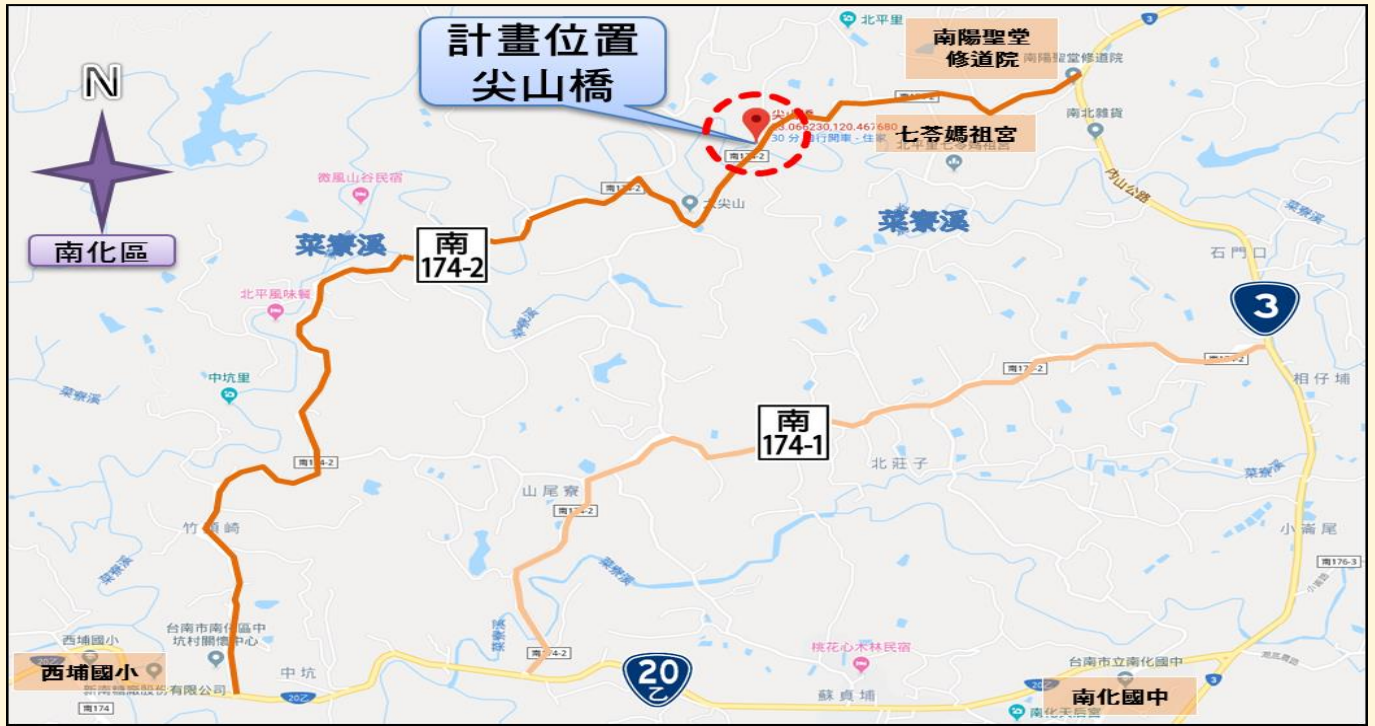

照片 2、位置圖



照片 3、完工照片