



臺南市門牌系統編排規範


CONTENTS

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 門牌尺寸 |
| 2 | 版面基本元素尺寸及位置 |
| 3 | 標準色 |
| 4 | 專用字體 |
| 5 | 行政區名編排規範 |
| 6 | 路、街、村莊、地名、巷、弄編排規範 |
| 7 | 號碼、樓層、英文地址編排規範 |
| 8 | 範例 |

右列為「臺南市門牌」標準尺寸，請依標示尺寸製作，不得任意變形或改變比例。



右列為「臺南市門牌」版面構成元素尺寸及相關位置，請依標示製作，不得任意變形或改變位置。

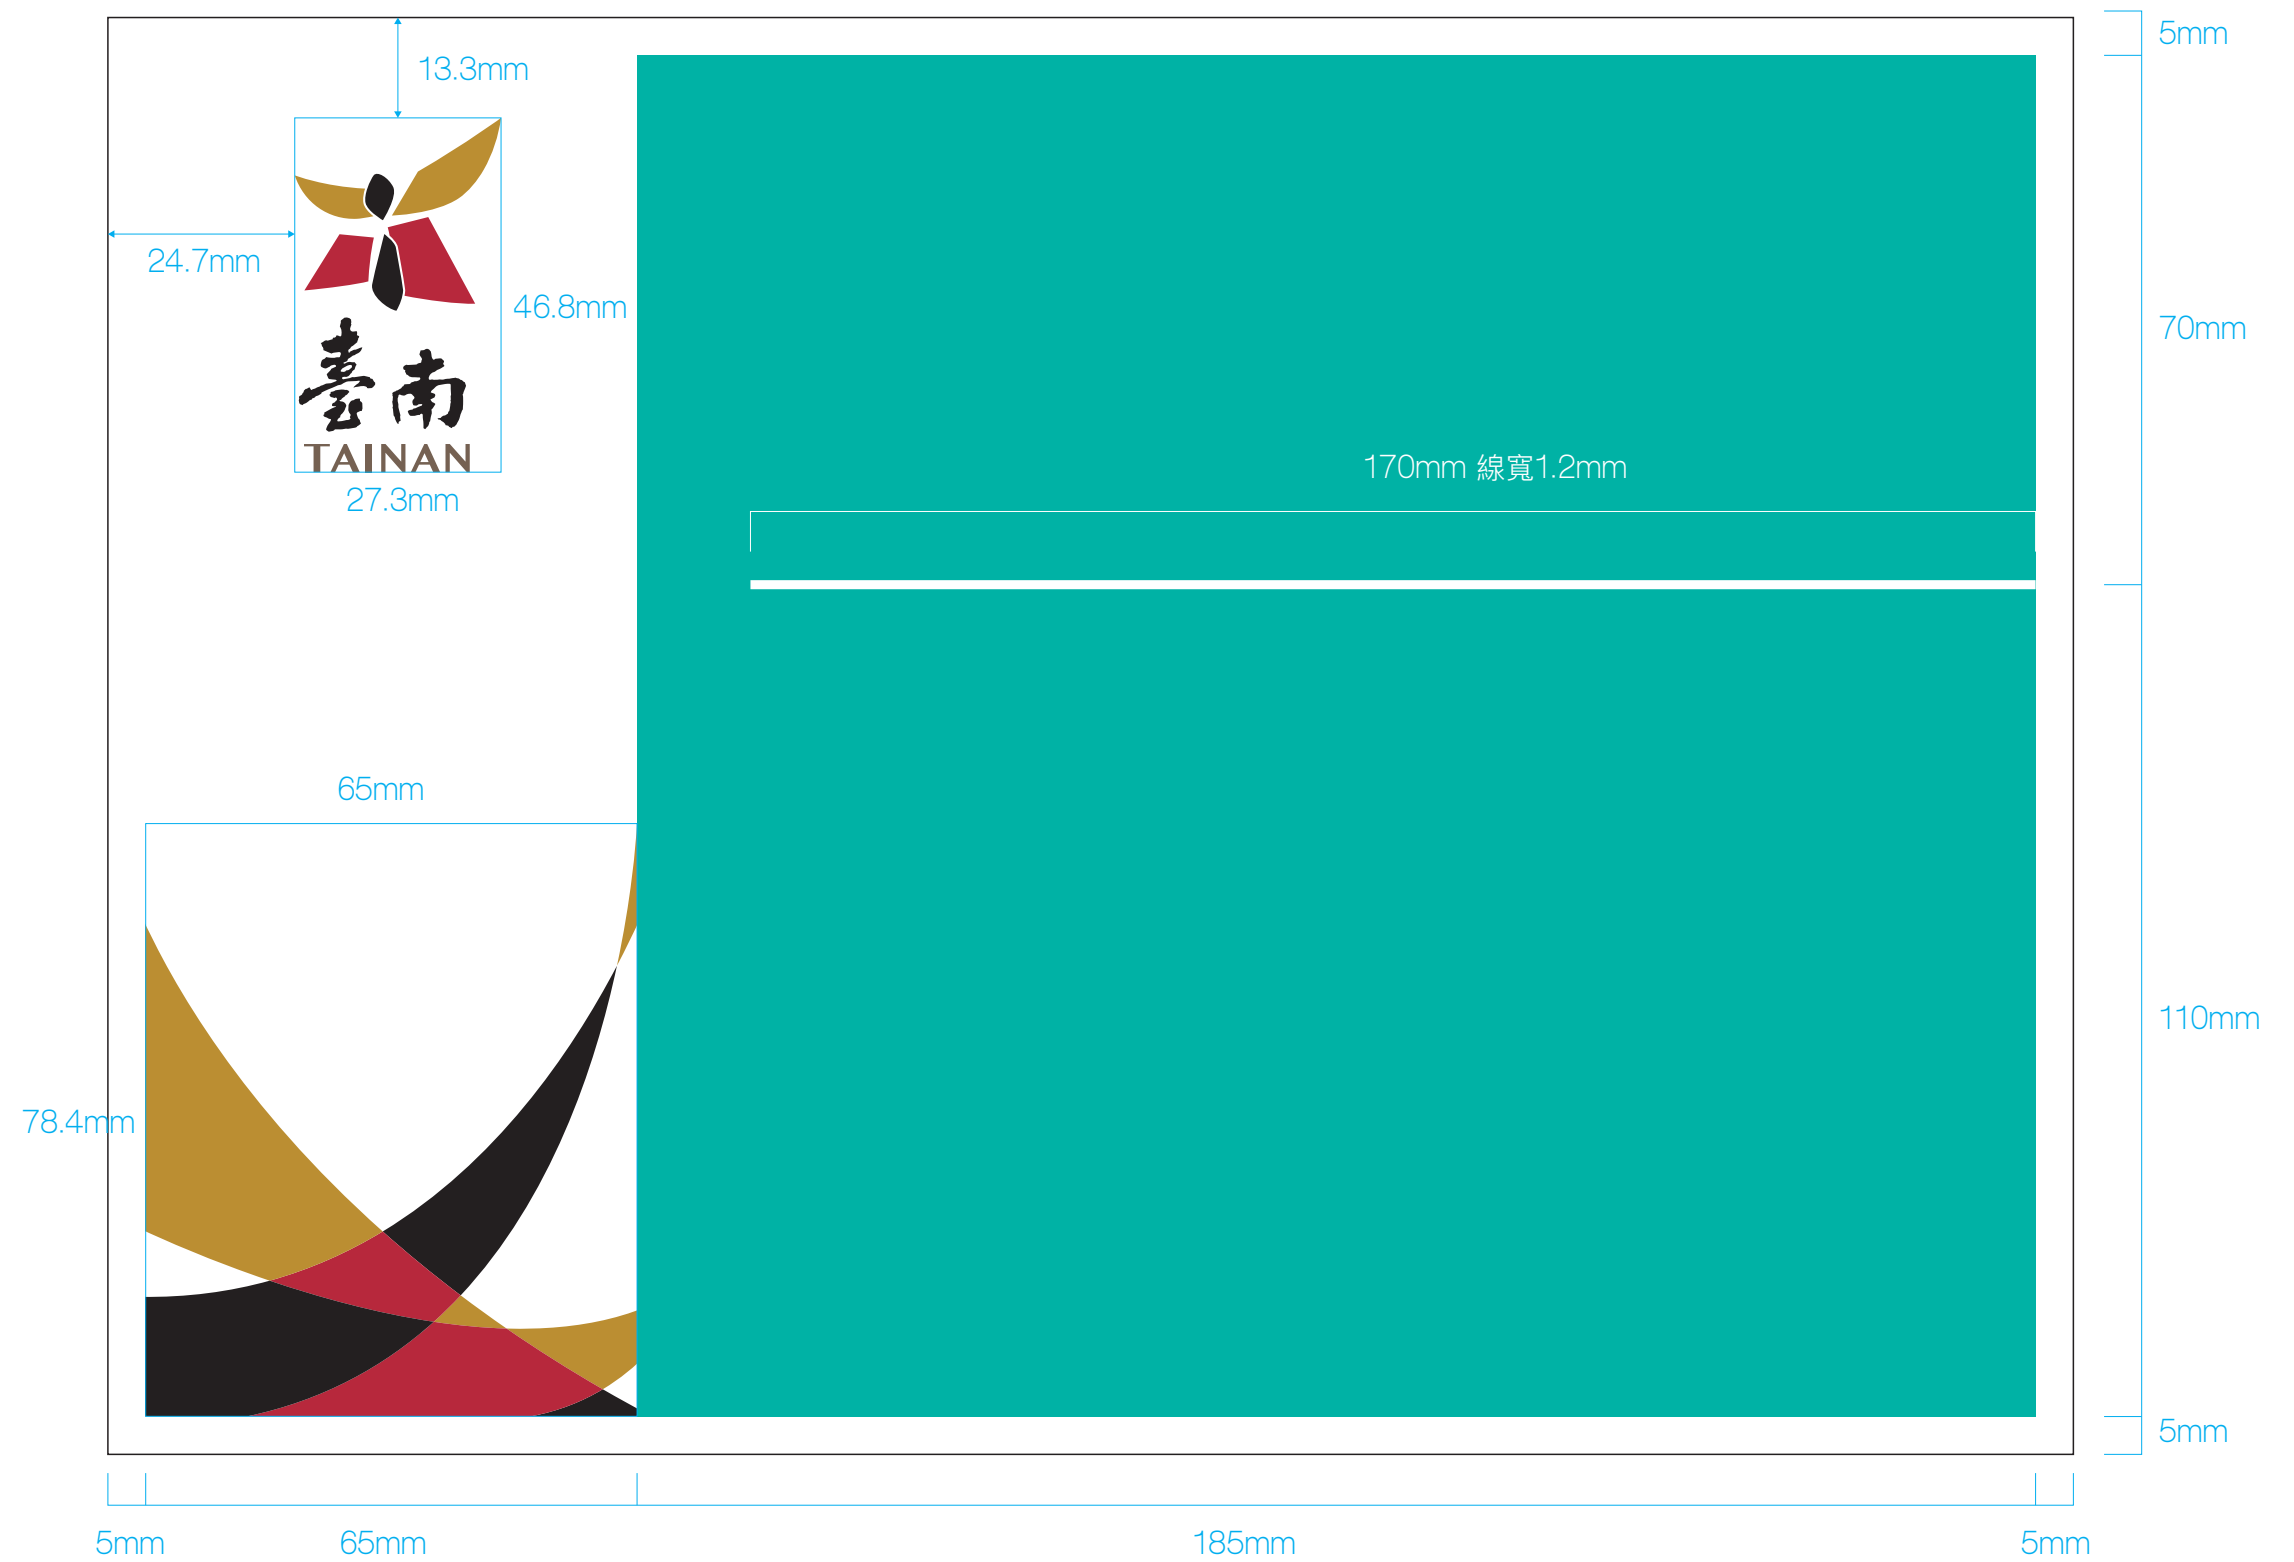

右列為「臺南市門牌」使用標準色，請依標示色號製作。



PANTONE/ 10123C
PANTONE/ 1245C
CMYK/ 30.45.100.0
RGB/178.145.41

PANTONE/ 200C
CMYK/ 30.100.85.0
RGB/157.33.51

PANTONE/ BLACK 6C
CMYK/ 0.0.0.100
RGB/ 0.0.0

PANTONE/ 7531C
CMYK/ 0.20.30.65
RGB/ 118.103.87

PANTONE/ 3262C
CMYK/ 85.0.45.0
RGB/64.186.179

白色

右列為「臺南市門牌」專用字體，為確實達門牌視覺上的統一性，請務必遵循左列所規範的字體使用。



a.

蘋方標準體

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(!@#\$%^&,.?;:)

B.

蘋方中黑體

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(!@#\$%^&,.?;:)

c.

蘋方中粗黑

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789(!@#\$%^&,.?;:)

右列為「臺南市門牌」行政區中英文名稱相對位置，請於規定位置依下列規則並使用「1.4 專用字體」規範編排。

1.英文區名分上下兩個字塊，上方字塊為各區區名，字級27pt字距0，請於字塊內置中編排，下方字塊為行政區縮寫，字級15pt字距0，請於字塊內對齊上方區名右側。

2.中文區名為直式編排，字級50pt字距50，請於字塊內向上對齊編排，如遇兩字區名，區名中間需空一半形空格。



右列為「臺南市門牌」街道巷弄中文名稱及數字相對位置，請於規定位置依下列規則並使用「1.4 專用字體」規範編排。

1. 上下兩處白色框為中文路、街、村莊及地名的文字區塊，請於字塊內靠左對齊編排，字級72pt、字距0、行距78pt，如名稱過長可排兩行。
2. 黃色框為巷、弄的文字區塊，請於字塊內靠左對齊編排，數字字級56pt、字距-25，巷、弄文字字級50pt、字距0，數字與巷弄皆需空一半形空格。
3. 當地址中有路、街、村莊、地名及巷弄，請將路、街、村莊、地名名稱放置於上方白色文字框相對位置，巷、弄資訊放置於黃色文字框相對位置。
4. 當地址中只有路、街、村莊、地名，無巷弄資訊，除名稱過長可將路、街、村莊、地名名稱編排為兩行，並放置於上下兩處白色文字框相對位置外，單行路、街、村莊、地名請放置於下方白色文字框。
5. 當地址中有名稱過長之路、街、村莊、地名，且有巷弄資訊，請將名稱過長之路、街、村莊、地名名稱編排為兩行，並將巷、弄資訊放置於第二行路、街、村莊、地名下方白色文字框後及黃色文字框相對位置，兩者中間需空一全形空格。



右列為「臺南市門牌」號碼、樓層及英文地址相對位置，請於規定位置依下列規則並使用「1.4 專用字體」規範編排。

1.白色框為門牌號碼的文字區塊，請於字塊內靠右、靠下對齊編排、齊字級170pt、字距-25，如號碼中有「之」號，請接於號碼後，「之」字字級60pt、字距0，後面號碼字級100pt、字距-25。

2.地址中如有樓層資訊，請放置於黃色框文字區塊，並於字塊內靠右、靠下對齊編排，數字字級56pt、字距-25，「樓」字字級36pt、字距0，如樓層中有「之」號，請接於「樓」字後，「之」字字級36pt、字距0，後面數字字級56pt、字距-25。

3.紅色框為英文地址的文字區塊，請於字塊內靠右對齊編排，字級30pt、字距0、行距36，如英文地址資訊過長，可分兩行編排。



右列為「臺南市門牌」編排範例。



