<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高(m)</td><td>胸高直徑(cm)</td><td colspan="2" rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>330-02771</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>8.8</td><td>35.9</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測儀器</td><td colspan="5">生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀</td><td></td></tr>
<tr><td>檢測部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 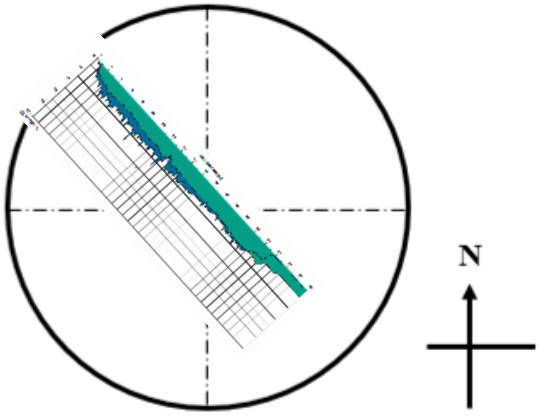 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 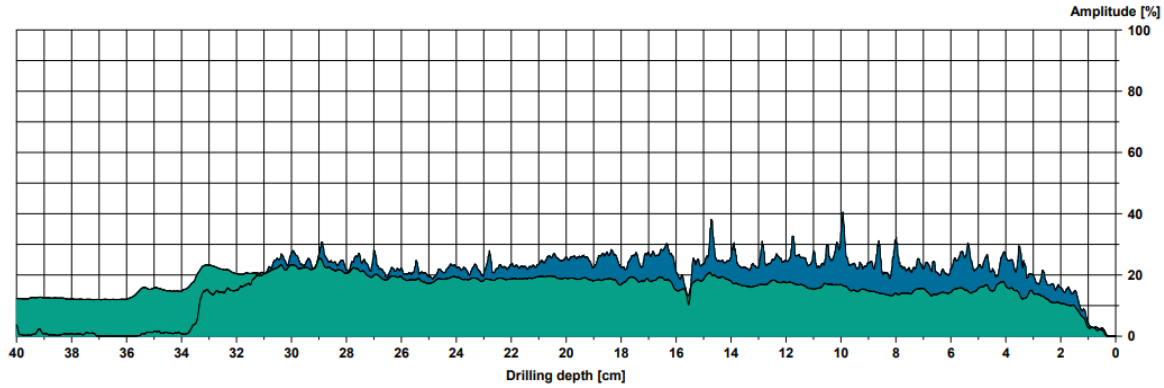 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 45 度向下檢測，樹幹腐朽，周邊木材有修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">無</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流： 黃 / 黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02772</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>8</td><td>28</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 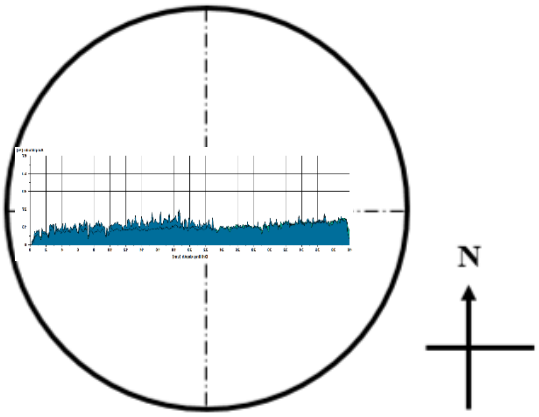 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 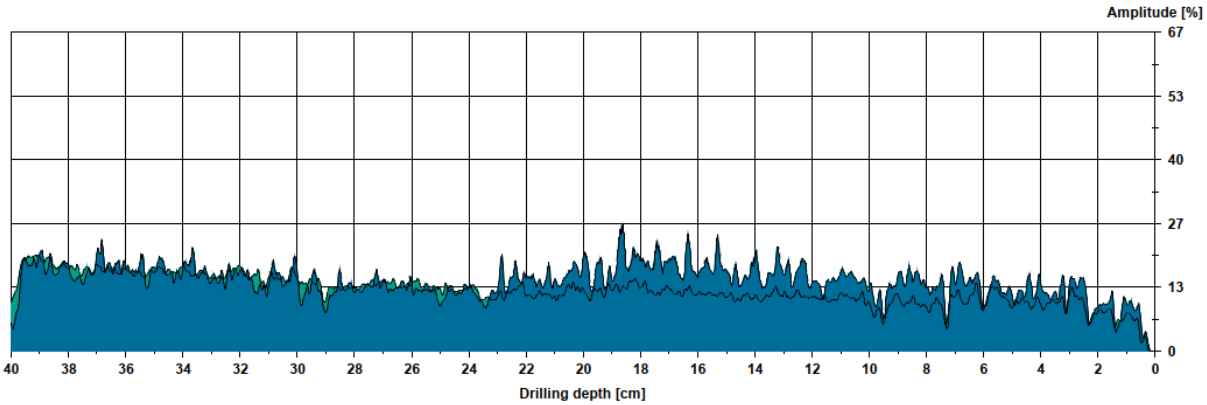 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">小於 10%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">持續監測(避免根系機械性損傷)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02775</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>8.3</td><td>40.1</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>1.7</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>31.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 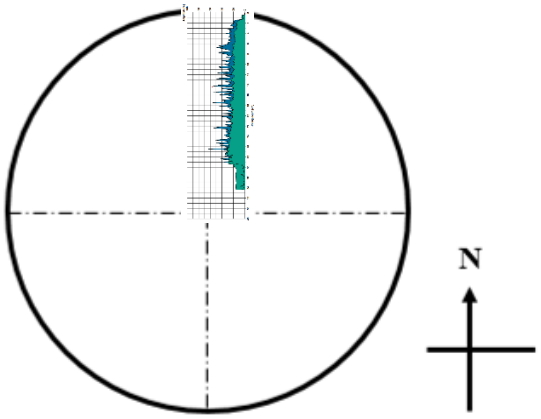
</td><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 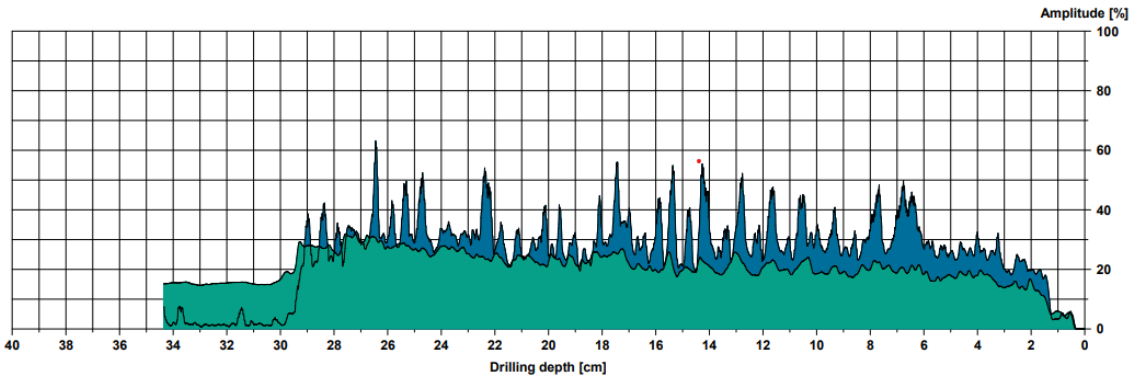
</td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">小於 10%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">骨架枝條無腐朽，木材反應生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">無</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	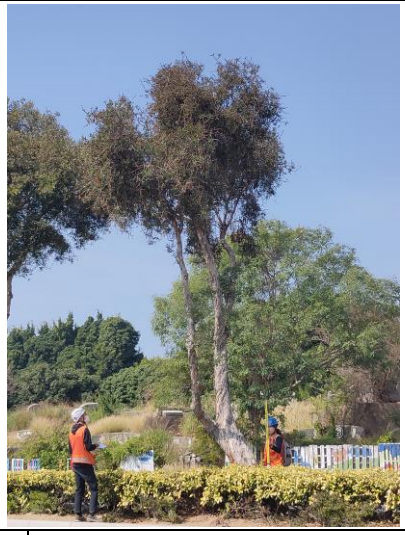
330-02777	中華南路中央分隔島	白千層	7.2	38.6	

精密儀器檢測					
檢測儀器	**生長錐** / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	**根部** / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.1	檢測直徑(cm)	40

檢測成果影像	檢測部位照片

項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位
胸高斷面體積	0.008	m^3	重量	9.58	kN
傾斜角度	20	度	傾斜動量	23.59	KNm
壓縮強度	21000	kNm^{-2}	樹冠面積	9	m^2
樹芯長度	21.3	cm	風力彎曲動量	5	KNm
樹芯體積	4.18E-06	m^3	受風比例	100	%
生材重量	4.755	g	受風面彎曲動量	5	KNm
木材密度	1136.95	kg/m^3	安全係數	5.5	
材積	0.84	m^3			

樹木靜力學安全係數	5.5
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5
減緩策略建議	持續監測(避免根部機械性損傷)
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02782</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>7.5</td><td>44.4</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 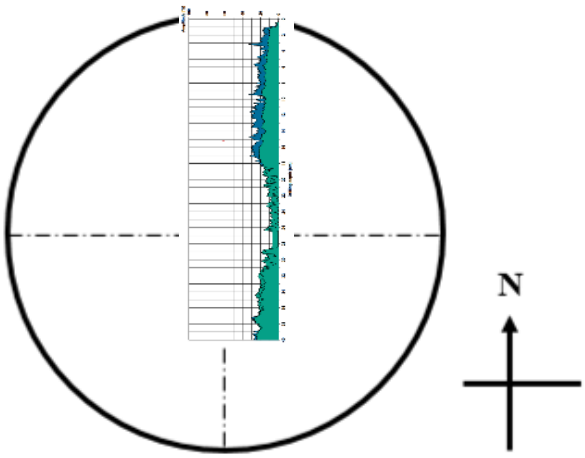 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 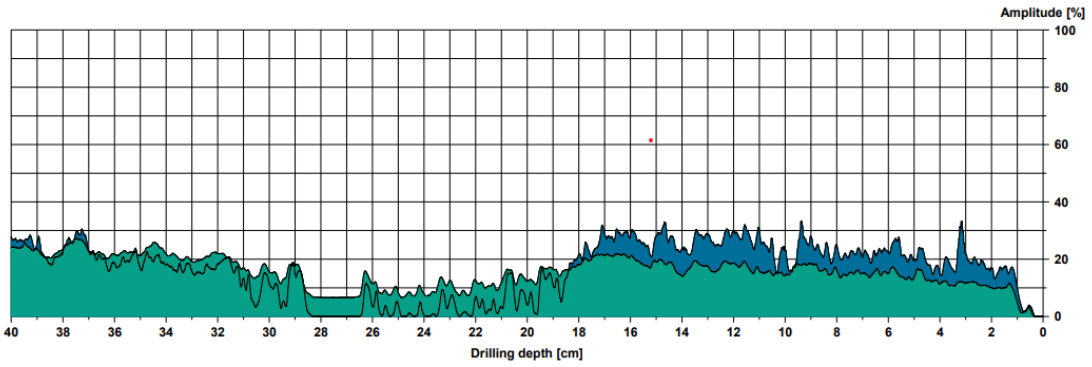 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">樹幹中心腐朽，無修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02784</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>9.7</td><td>46.6</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>48</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 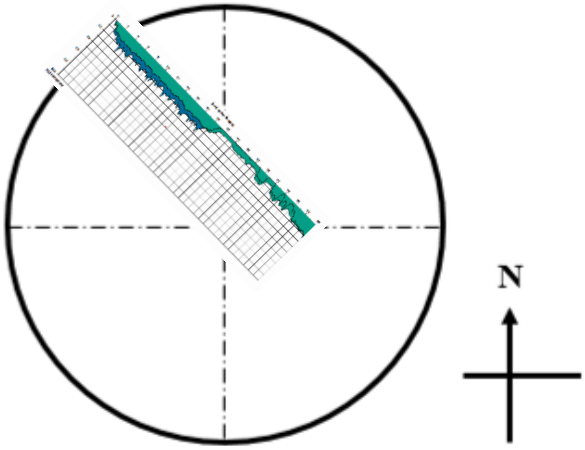 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 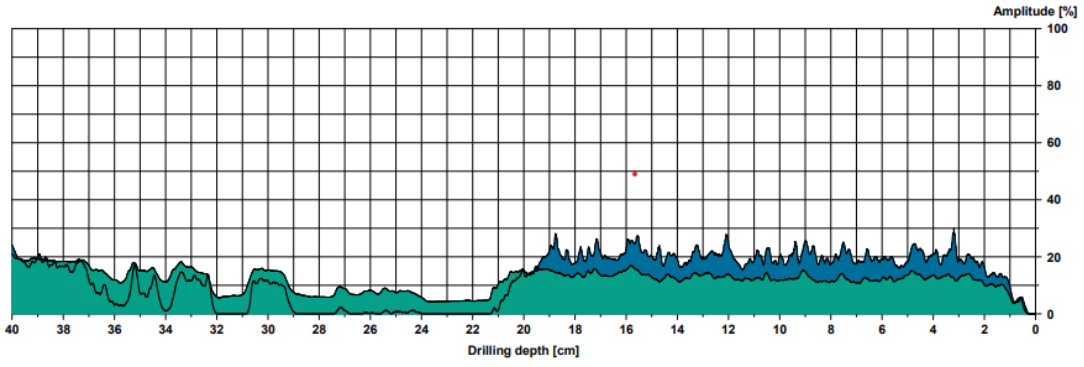 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">大於 50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 45 度向下檢測，中央支撐主幹腐朽</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02789</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>10.4</td><td>58.1</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>62</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 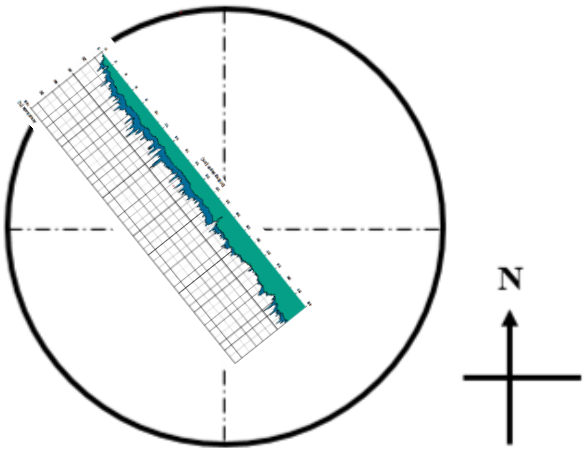 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 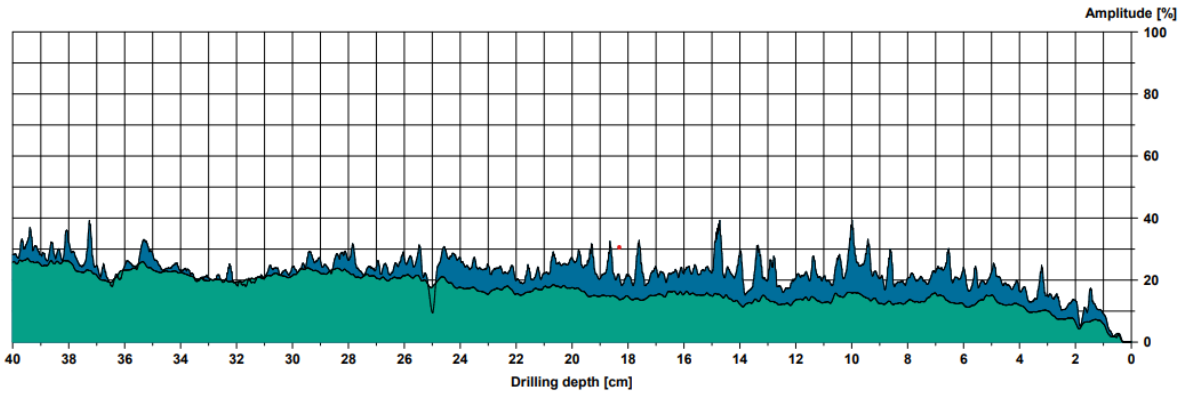 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 45 度向下檢測，樹幹腐朽有修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">無</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	
330-02790	中華南路中央分隔島	白千層	10.3	58.2	

精密儀器檢測					
檢測儀器	**生長錐** / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	**根部** / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.1	檢測直徑(cm)	65

檢測成果影像	檢測部位照片

項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位
胸高斷面體積	0.026	m^3	重量	30.35	kN
傾斜角度	0	度	傾斜動量	0.00	KNm
壓縮強度	19000	kNm^{-2}	樹冠面積	25	m^2
樹芯長度	19	cm	風力彎曲動量	25	KNm
樹芯體積	3.73E-06	m^3	受風比例	100	%
生材重量	4.132	g	受風面彎曲動量	25	KNm
木材密度	1107.58	kg/m^3	安全係數	19.6	
材積	2.74	m^3			

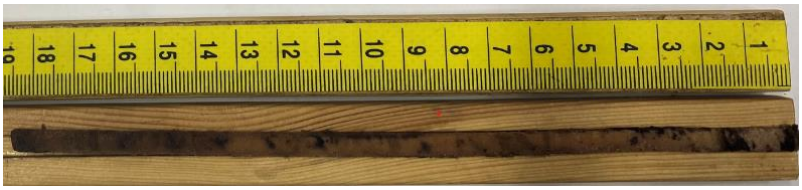

樹木靜力學安全係數	19.6
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5
減緩策略建議	持續監測(避免根部機械性損傷)
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	
330-02793	中華南路中央分隔島	白千層	8.3	44.5	

精密儀器檢測					
檢測儀器	**生長錐** / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	根部 / **主幹** / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.05	檢測直徑(cm)	45

檢測成果影像	檢測部位照片

項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位
胸高斷面體積	0.012	m^3	重量	13.66	kN
傾斜角度	5	度	傾斜動量	9.88	KNm
壓縮強度	28000	kNm^{-2}	樹冠面積	13	m^2
樹芯長度	13.5	cm	風力彎曲動量	9	KNm
樹芯體積	2.65E-06	m^3	受風比例	100	%
生材重量	2.805	g	受風面彎曲動量	9	KNm
木材密度	1058.20	kg/m^3	安全係數	17.1	
材積	1.29	m^3			

樹木靜力學安全係數	17.1
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5
減緩策略建議	持續監測(避免修剪萌蘗)
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02795</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>7.3</td><td>32.9</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>36</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 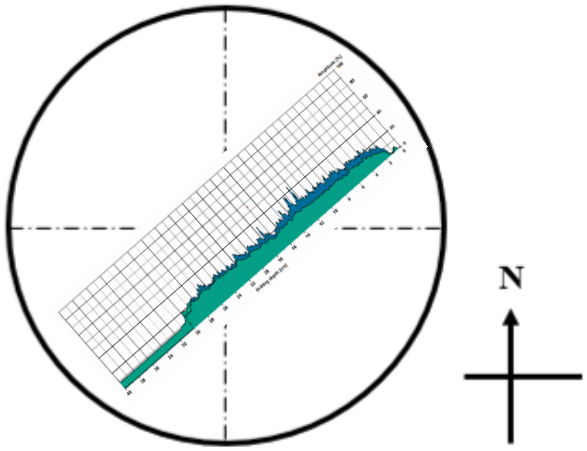 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 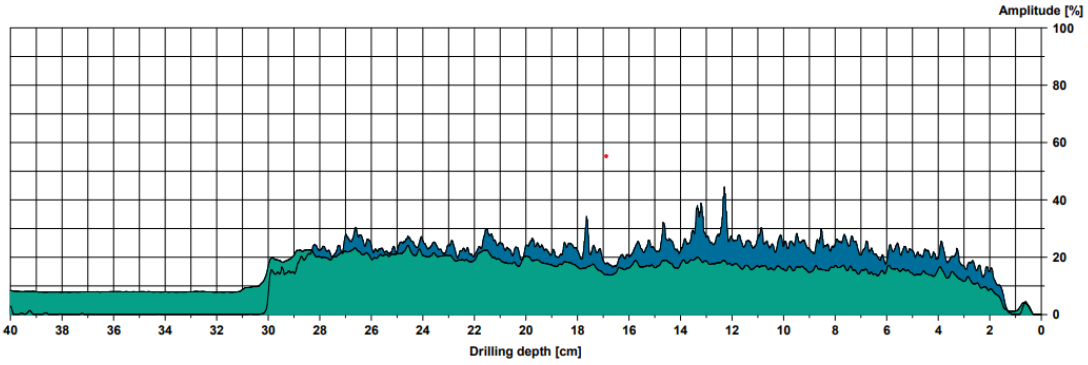 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)	
330-02797	中華南路中央分隔島	白千層	12.2	71.2	

精密儀器檢測					
檢測儀器	**生長錐** / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	根部 / **主幹** / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.1	檢測直徑(cm)	65

檢測成果影像	檢測部位照片

項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位
胸高斷面體積	0.047	m^3	重量	58.13	kN
傾斜角度	5	度	傾斜動量	61.81	KNm
壓縮強度	25000	kNm^{-2}	樹冠面積	26	m^2
樹芯長度	39	cm	風力彎曲動量	29	KNm
樹芯體積	7.66E-06	m^3	受風比例	80	%
生材重量	9.164	g	受風面彎曲動量	23.2	KNm
木材密度	1196.71	kg/m^3	安全係數	13.9	
材積	4.86	m^3			

樹木靜力學安全係數	13.9
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5
減緩策略建議	持續監測(避免修剪萌蘗)
分流結果	第一階段分流： 紅 / **紅黑** / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02803</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>7.3</td><td>23</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.08</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>33.8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 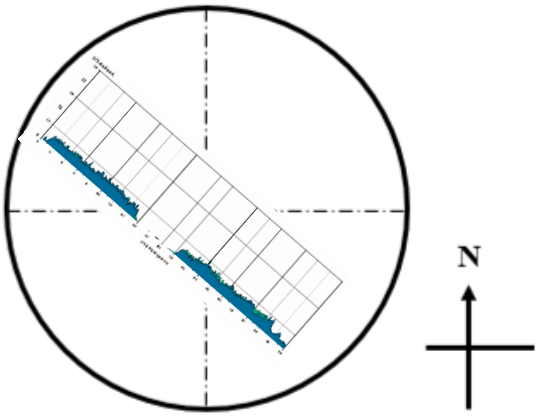 </td><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 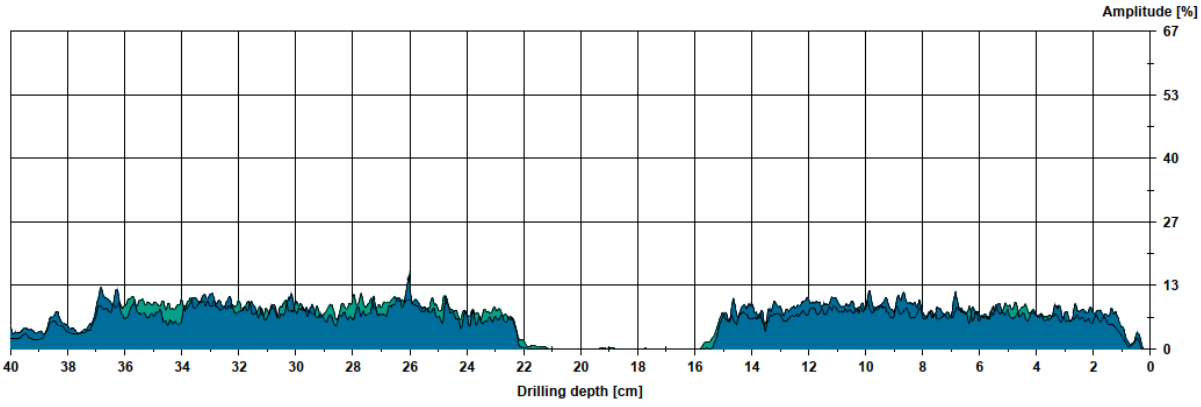 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 20 度向下檢測，支撐主幹腐朽中空</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td colspan="2">胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>330-02806</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>8.8</td><td colspan="2">26.6</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="5">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td><td></td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.5</td><td>檢測直徑
(cm)</td><td>27</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 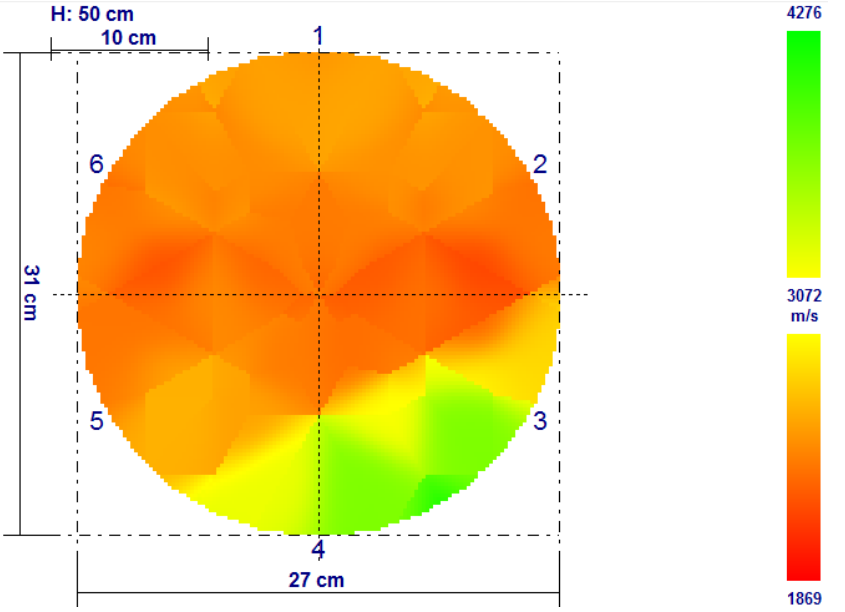
</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">大於 50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">主幹腐朽情形嚴重</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高 (m)</td><td>胸高直徑 (cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02807</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>9.8</td><td>37.7</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測儀器</td><td colspan="5">生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 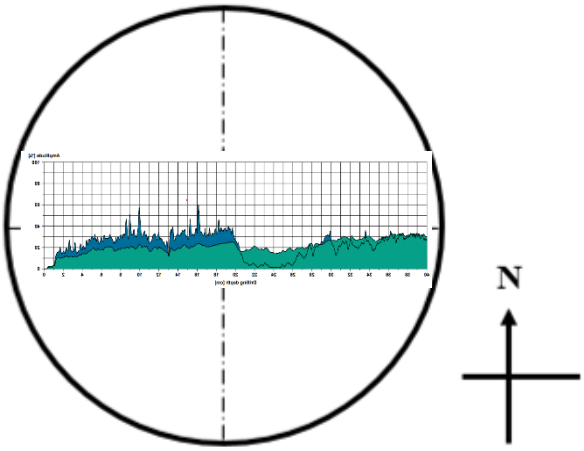 </td><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 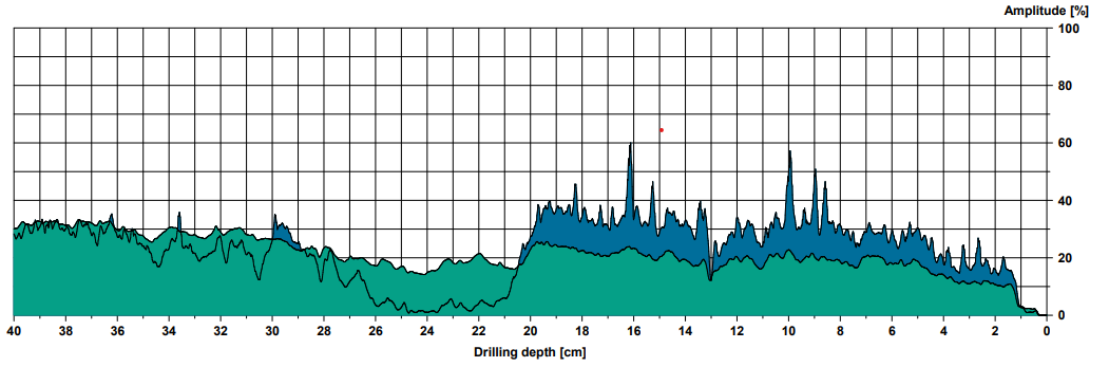 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，樹幹中空腐朽</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流： 黃 / 黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高 (m)</td><td colspan="2">胸高直徑 (cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02808</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>7.4</td><td colspan="2">24.6</td></tr>
<tr><td colspan="6">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測儀器</td><td colspan="5">生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度 (m)</td><td>0.1</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>29.3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 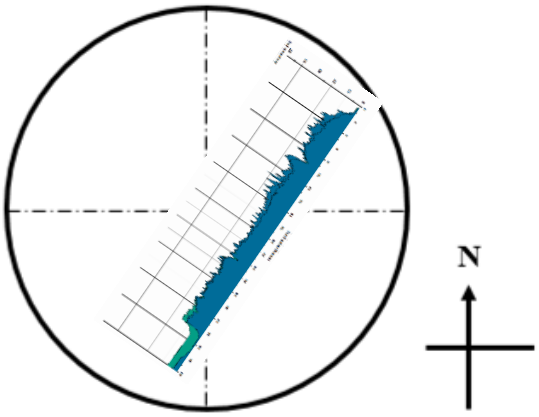 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 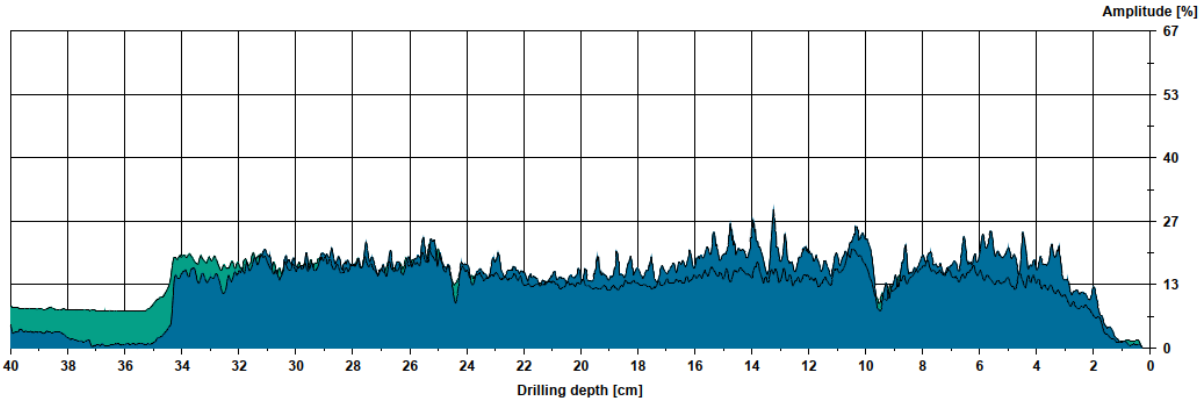 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">小於 10%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">持續監測(避免根系機械性損傷)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流： 黃 / 黑</td></tr>
</table>

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	
330-02812	中華南路中央分隔島	白千層	12.5	47.1	

精密儀器檢測					
檢測儀器	**生長錐** / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	**根部** / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.2	檢測直徑(cm)	53

檢測成果影像	檢測部位照片

項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位
胸高斷面體積	0.014	m^3	重量	25.45	kN
傾斜角度	5	度	傾斜動量	27.72	KNm
壓縮強度	29500	kNm^{-2}	樹冠面積	33	m^2
樹芯長度	26.8	cm	風力彎曲動量	42	KNm
樹芯體積	5.26E-06	m^3	受風比例	100	%
生材重量	6.148	g	受風面彎曲動量	42	KNm
木材密度	1168.34	kg/m^3	安全係數	5.8	
材積	2.18	m^3			

樹木靜力學安全係數	5.8
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5
減緩策略建議	持續監測(避免修剪萌蘗、根部機械性損傷)
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02818</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>6.2</td><td>18.7</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.1/1.45</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>28/21.8</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 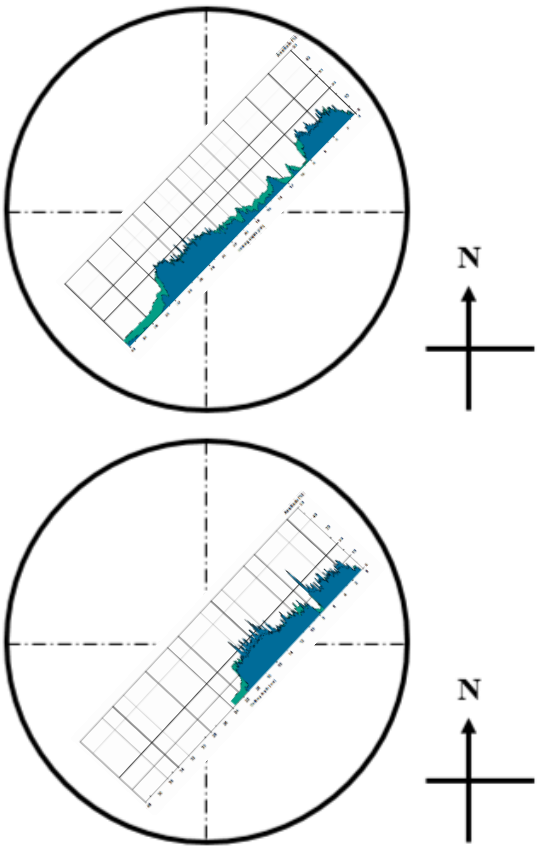 </td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02819</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>6.6</td><td>23.2</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>29.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 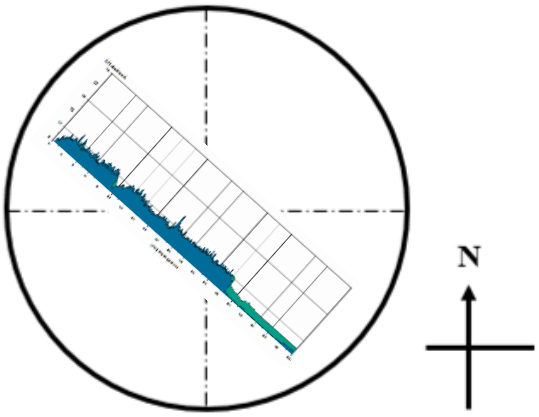 </td><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 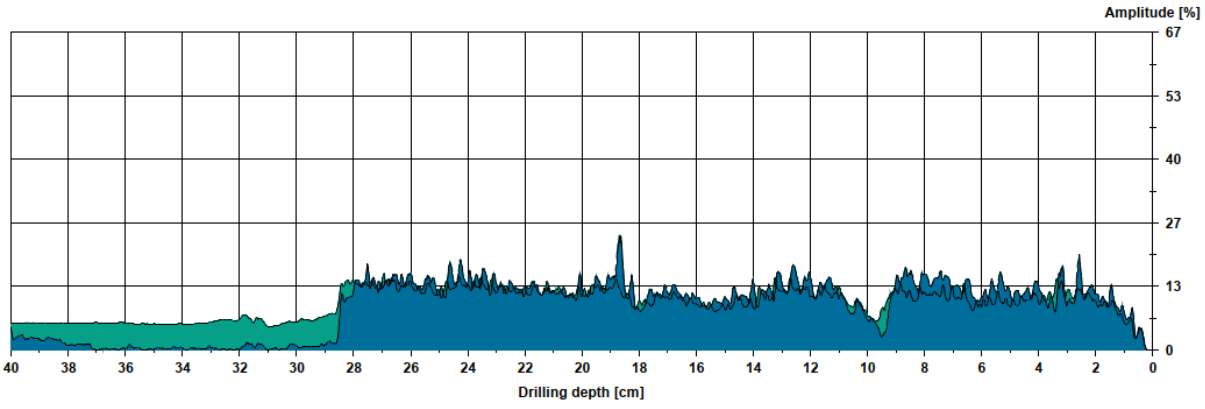 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，腐朽空洞周邊木材修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">持續監測(避免根系機械性損傷)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>330-02820</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>8.2</td><td>47.5</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>60</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 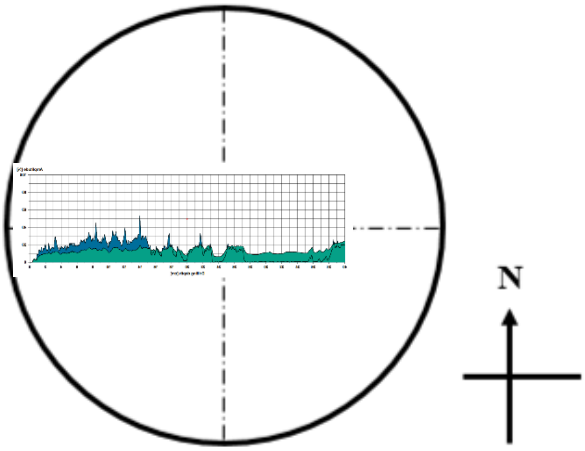 </td><td colspan="4"> 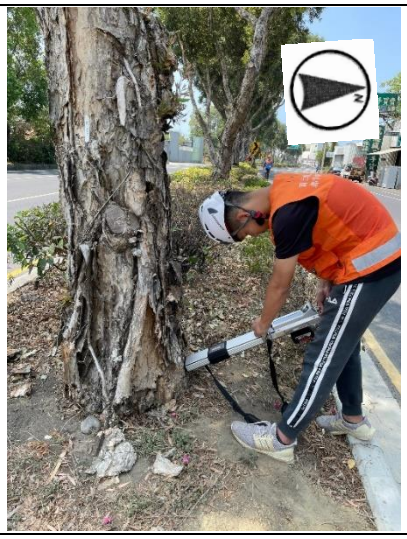 </td></tr>
<tr><td colspan="8"> 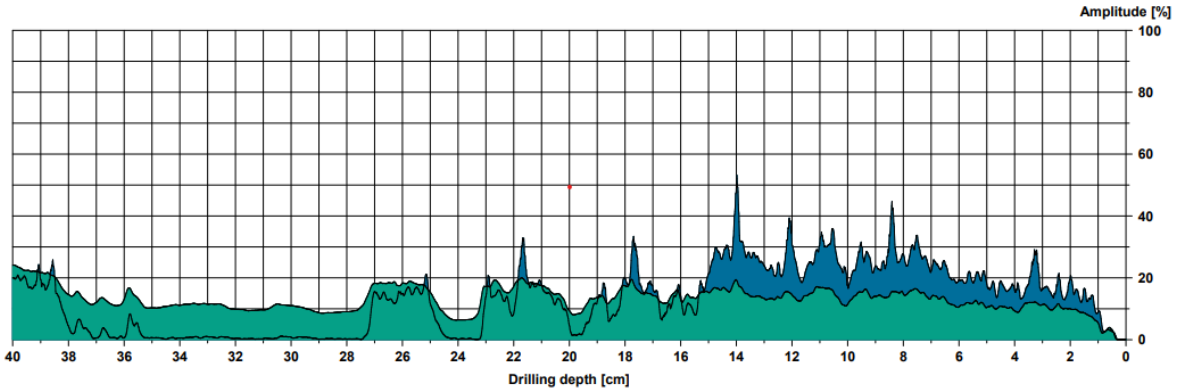 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="7">大於 50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="7">根部 45 度向下檢測，樹幹中空腐朽</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="7">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="7">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="7">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02821</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>5.9</td><td>30.1</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>36</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 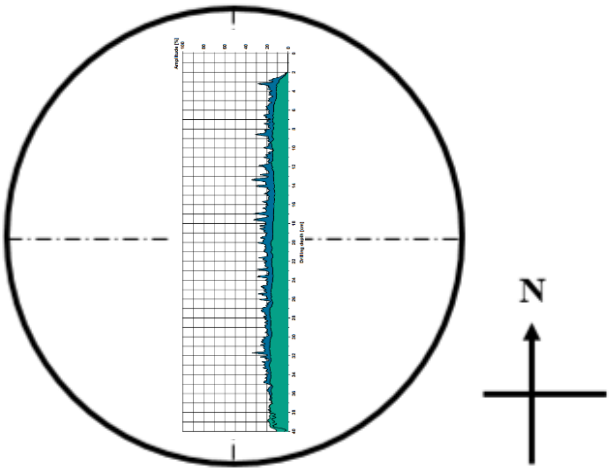 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 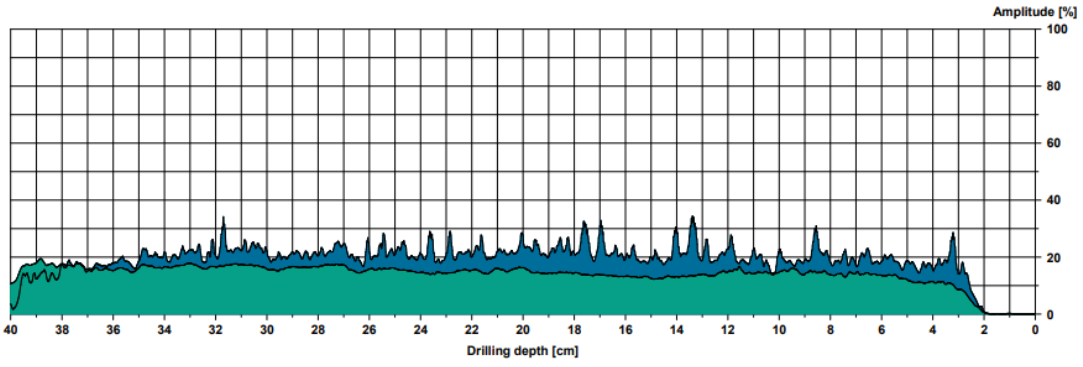 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，樹幹輕微腐朽，周邊木材修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">持續監測</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02827</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>1.6</td><td>64</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>1</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>65</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 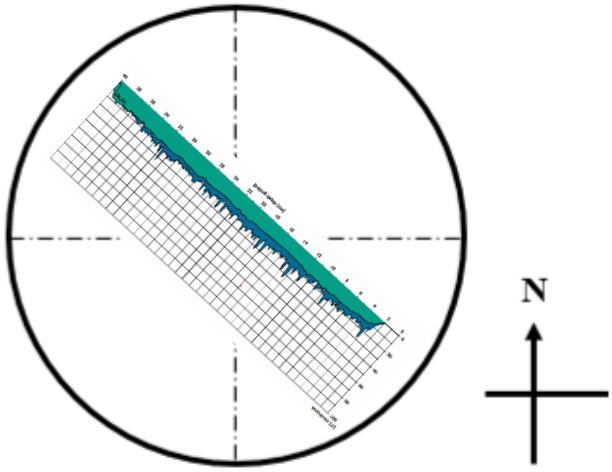 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="6"> 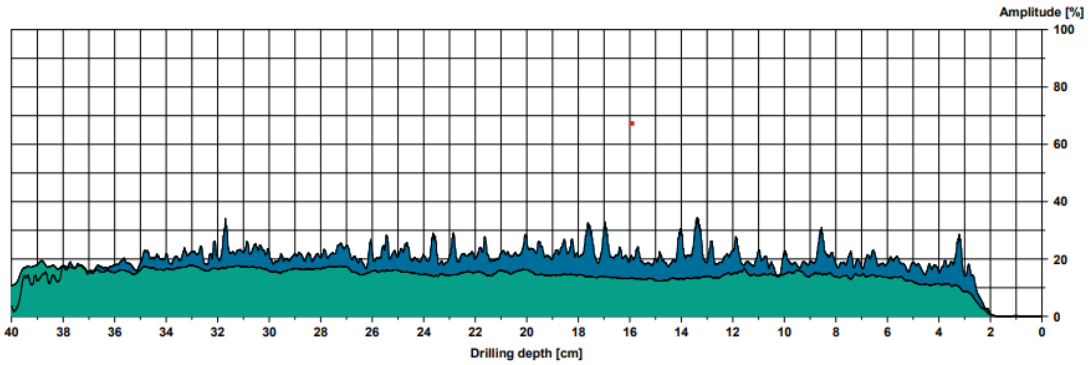 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="5">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="5">主幹輕微腐朽，木材修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="5">持續監測</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="5">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="5">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> 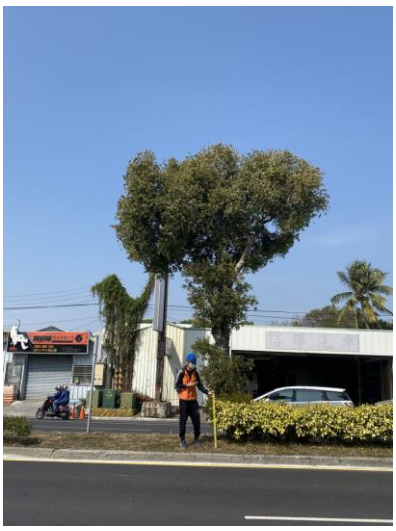 </td></tr>
<tr><td>330-02829</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>7.1</td><td>34.6</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>1.15</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>40</td><td colspan="2">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="5">檢測成果影像</td><td colspan="2" rowspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="5"> 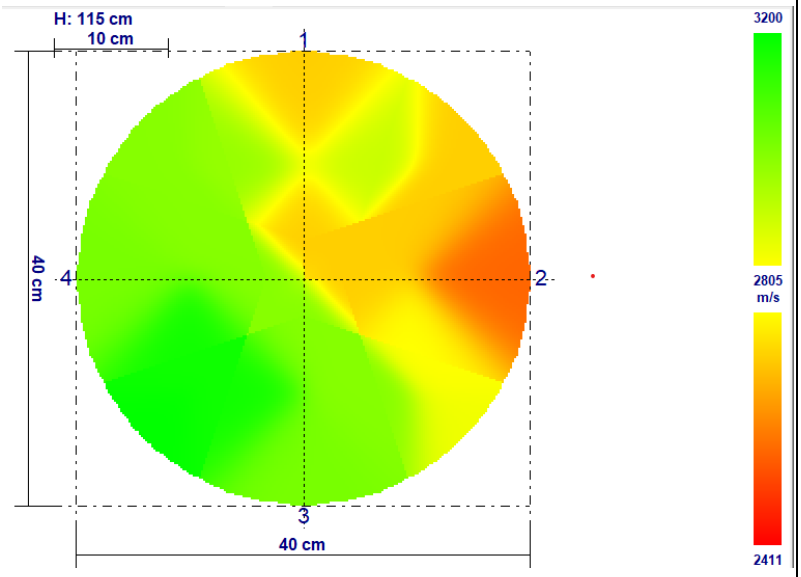
</td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">主幹東側腐朽，腐朽持續擴散</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02838</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>10.3</td><td>55.6</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.2</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 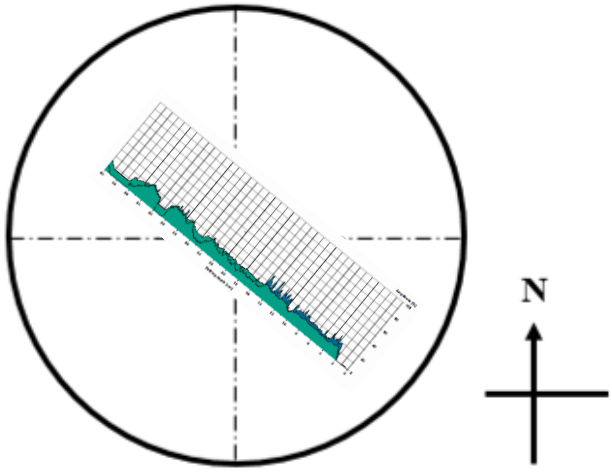 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 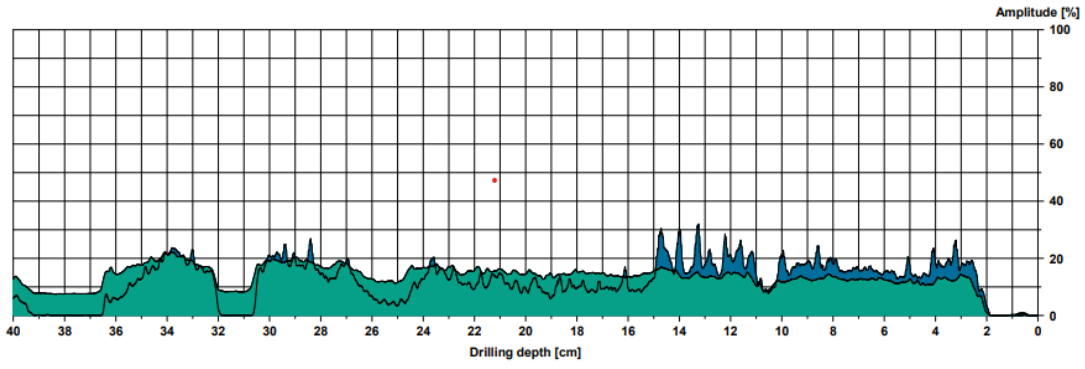 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，樹幹輕微縱裂</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">持續監測</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02839</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>9.2</td><td>50.7</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.95</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>49</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 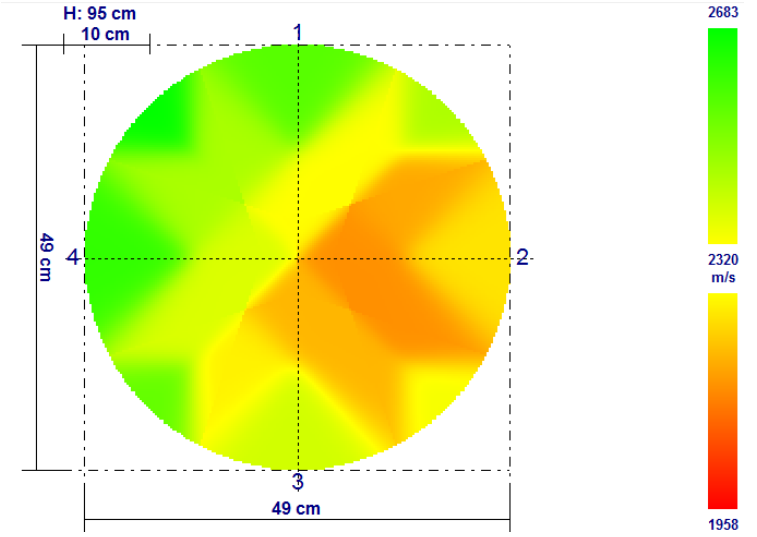
</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">主幹東側腐朽，腐朽持續擴散無抑制</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02847</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>7.5</td><td>35.6</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="4">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 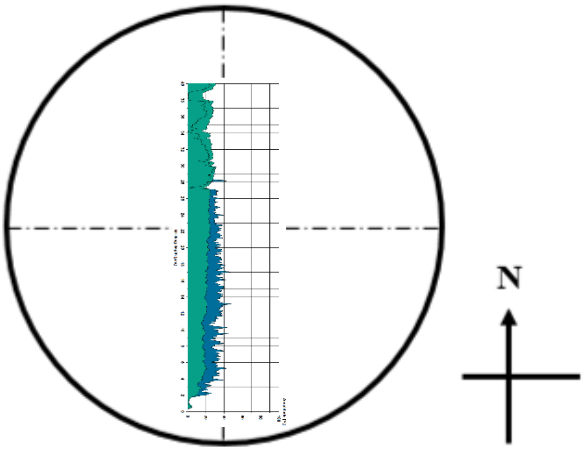 </td><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 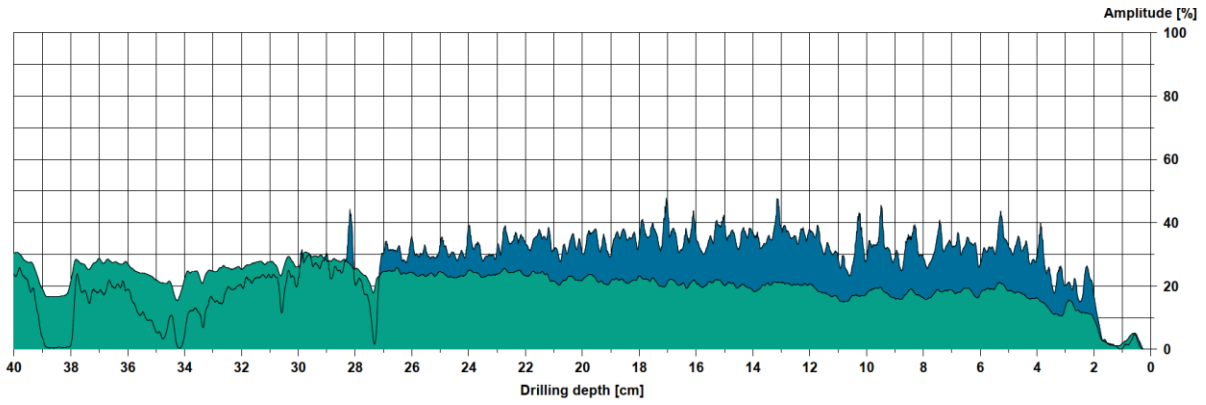 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">10-30%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">以鑽孔阻抗儀檢測，支撐主幹中心輕微腐朽，周邊木材修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">無</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02852</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>9.6</td><td>42.8</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.8/1.3</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>48/48</td></tr>
<tr><td colspan="3">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 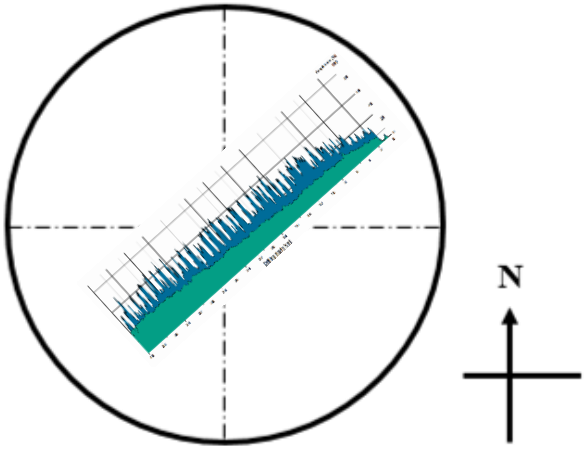
 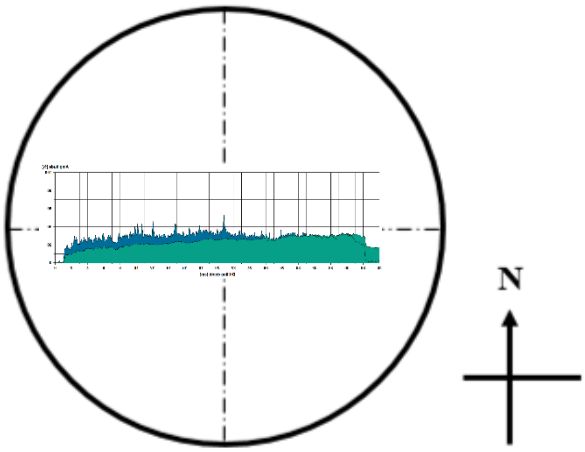 </td><td colspan="3">
 </td></tr>
</table>

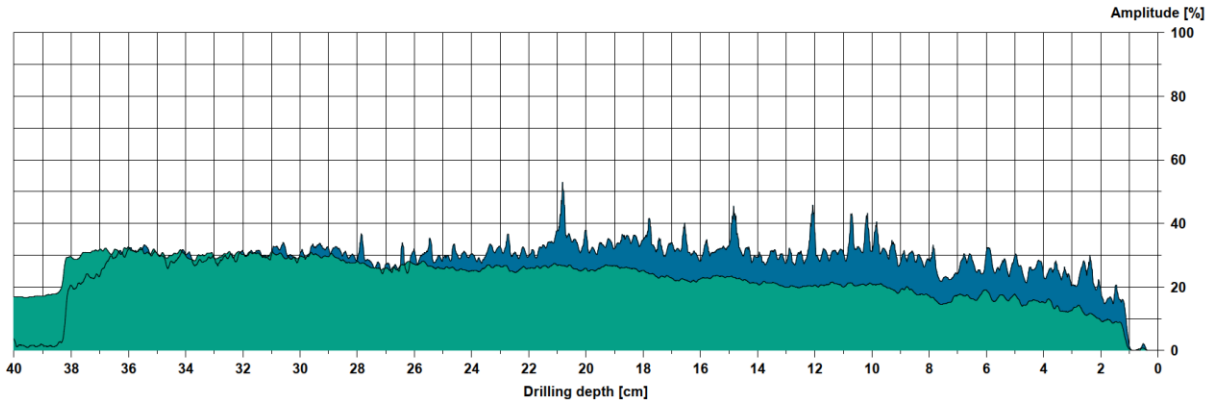

西 0.8

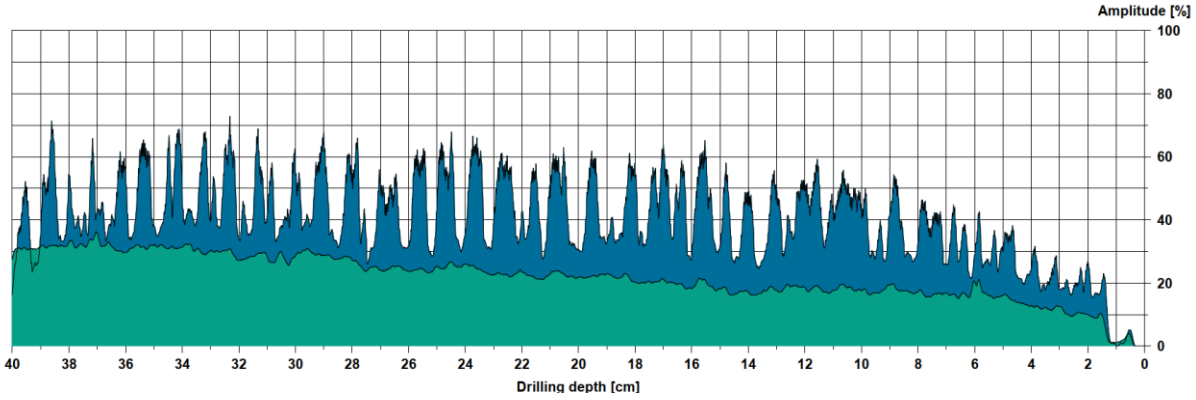

東北 1.3

腐朽空洞比(%)	大於 50%
檢測結果描述	樹幹縱裂
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / **黑**

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	
330-02856	中華南路中央分隔島	白千層	11.9	60.6	

精密儀器檢測					
檢測儀器	**生長錐** / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	**根部** / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.3	檢測直徑(cm)	70

檢測成果影像	檢測部位照片

項目	計算結果 單位	項目	計算結果 單位
胸高斷面體積	0.029 m^3	重量	40.19 kN
傾斜角度	0 度	傾斜動量	0.00 KNm
壓縮強度	22000 kNm^{-2}	樹冠面積	29 m^2
樹芯長度	38 cm	風力彎曲動量	38 KNm
樹芯體積	7.46E-06 m^3	受風比例	80 %
生材重量	8.737 g	受風面彎曲動量	30.4 KNm
木材密度	1170.98 kg/m^3	安全係數	21.1
材積	3.43 m^3		

樹木靜力學安全係數	21.1
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5
減緩策略建議	持續監測(避免修剪萌蘗、根部機械性傷害)
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	
330-02863	中華南路中央分隔島	白千層	10.1	29.5	

精密儀器檢測					
檢測儀器	生長錐 / **應力波** / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	根部 / **主幹** / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.94	檢測直徑 (cm)	26

檢測成果影像	檢測部位照片
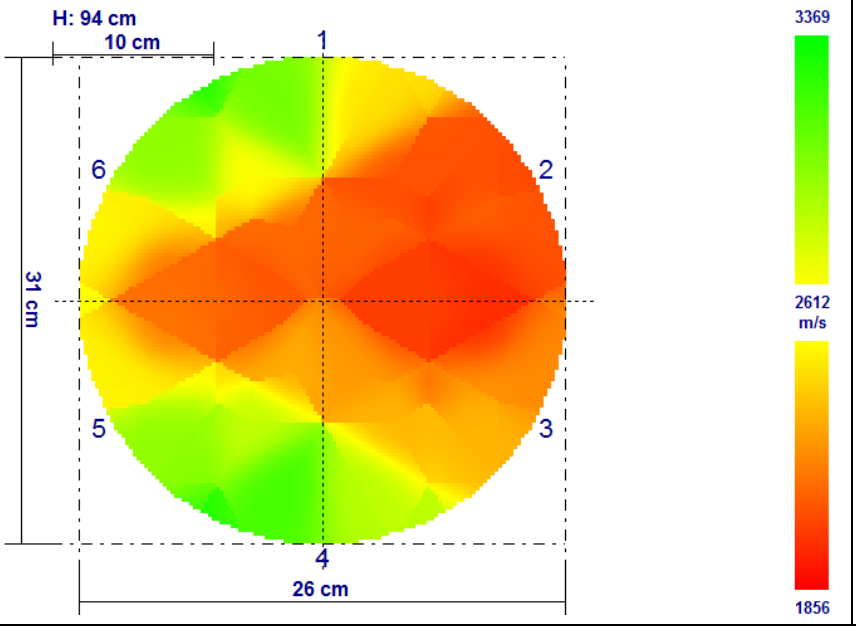	

腐朽空洞比(%)	大於 50%
檢測結果描述	主幹腐朽嚴重
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / **黑**

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02866</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>11.5</td><td>51.5</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹
/ 骨架枝條</td><td>檢測
高度
(m)</td><td>0.8/1.3</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>60/65</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 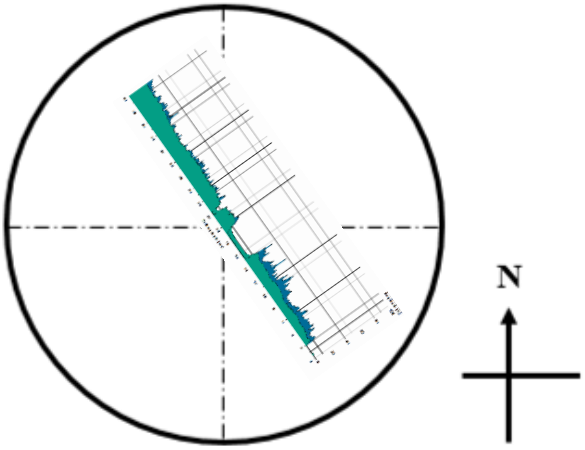
 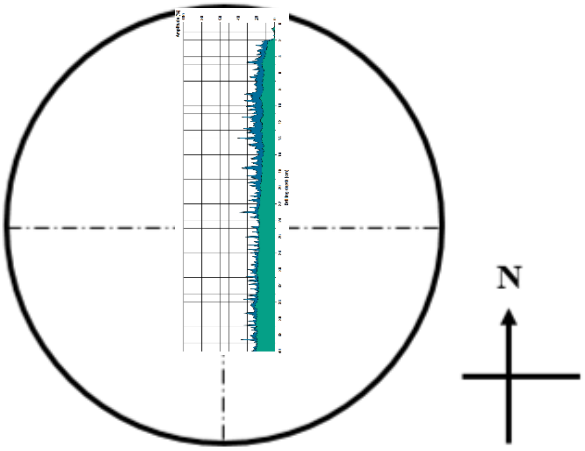 </td><td colspan="3">
 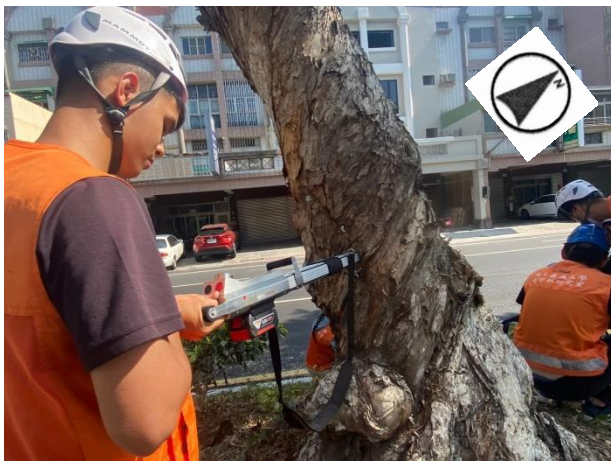 </td></tr>
</table>

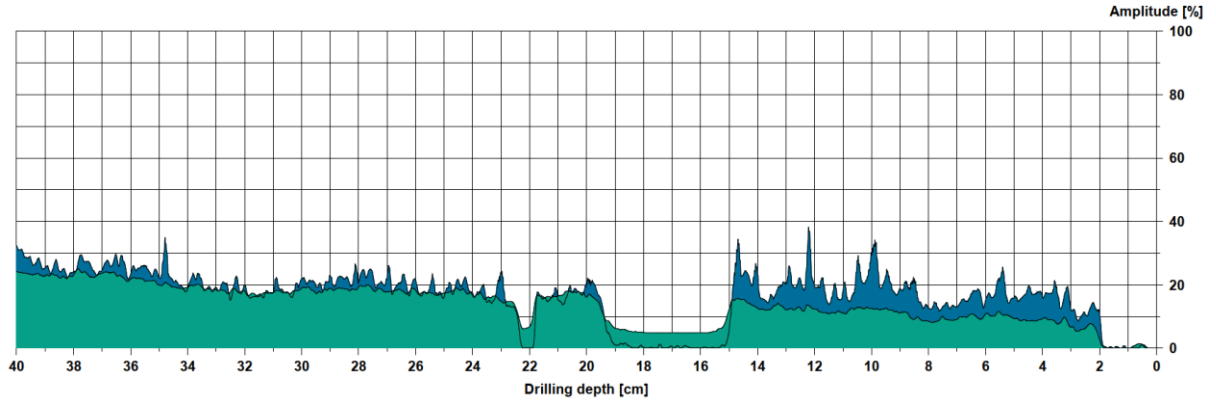

東南 0.8m

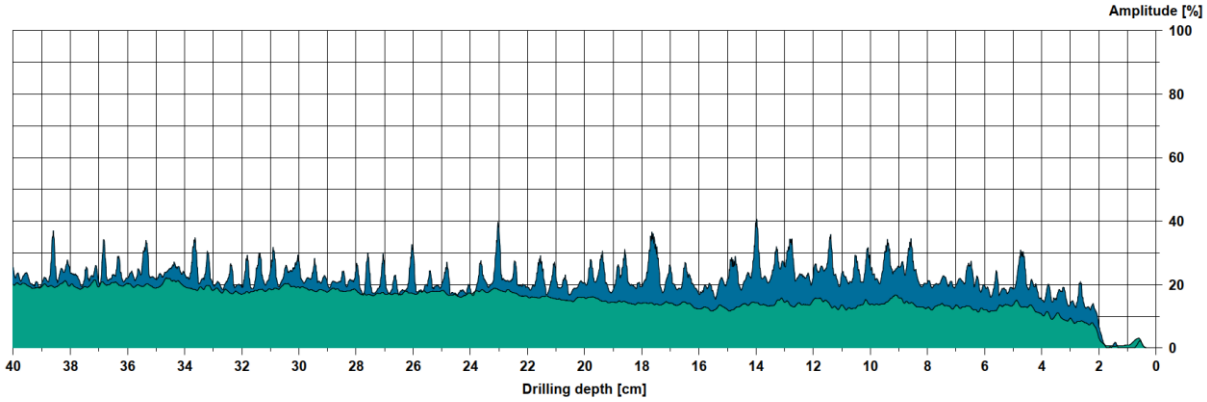

北 1.3m

腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	鑽孔阻抗儀檢測，根部 0.8 公尺處主幹腐朽空洞(15-19 公分)，1.3 公尺處無腐朽，顯示腐朽抑制無持續
減緩策略建議	持續監測
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02871</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>11.2</td><td>45.7</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>1.3</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>46</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 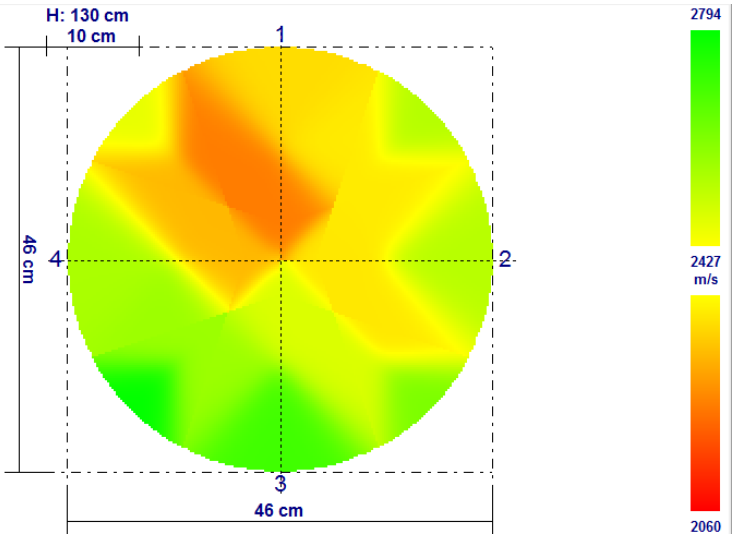
</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">樹幹西北側腐朽，腐朽持續擴散無抑制</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02874</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>8.9</td><td>48.5</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.9</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>52</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 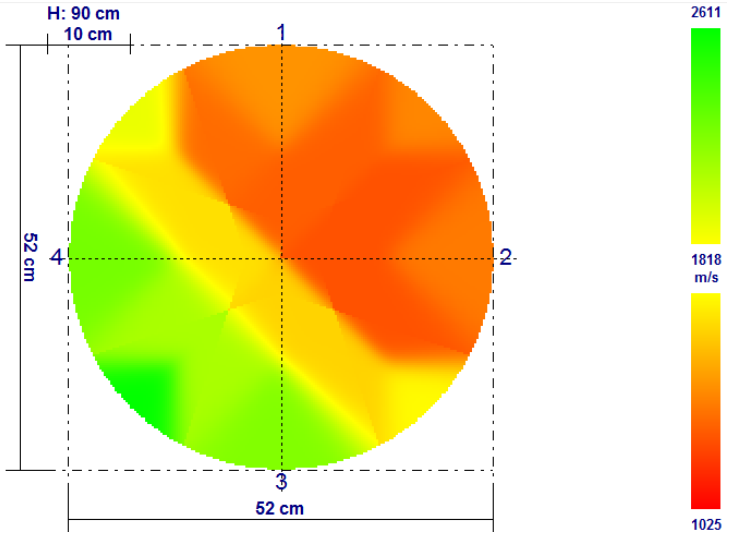
</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">大於 50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">主幹東北側腐朽，腐朽持續擴散無抑制</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td rowspan="4"> </td></tr>
<tr><td>330-02876</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>9</td><td>39.8</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>1.7</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>45</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 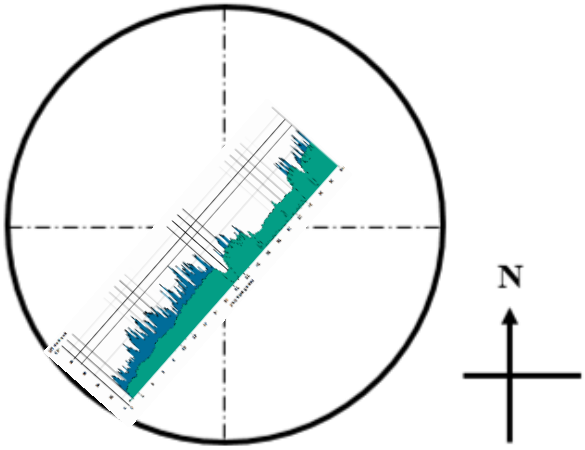 </td><td colspan="3"> 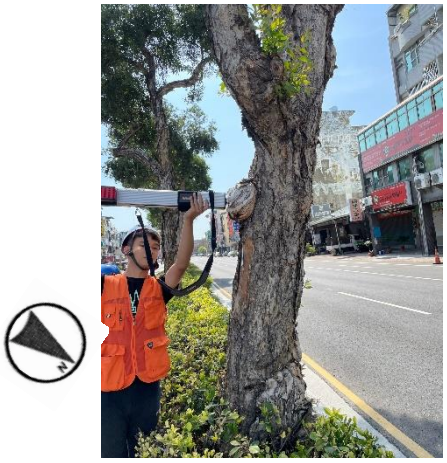 </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 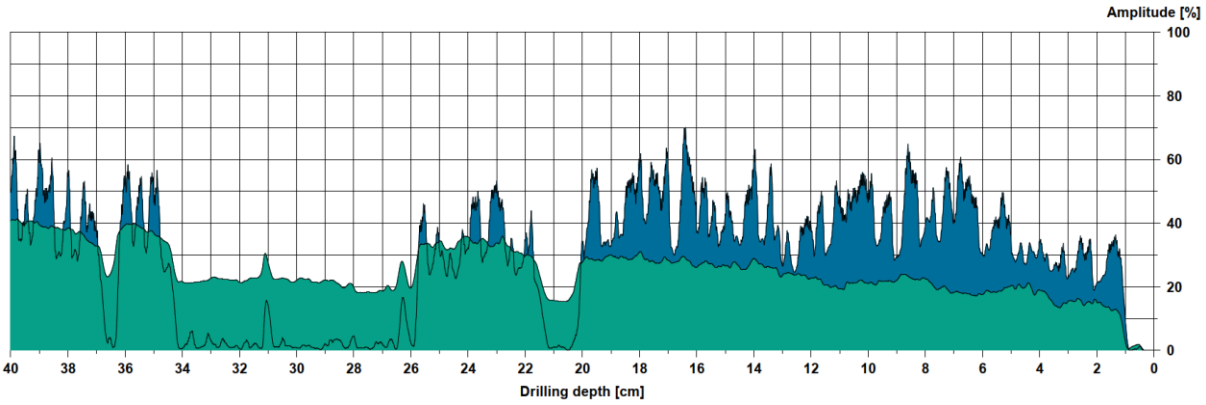 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">大於 50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">主幹腐朽中空</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02880</td><td>中華南路中央
分隔島</td><td>白千層</td><td>9.6</td><td>47.9</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.77</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>51</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 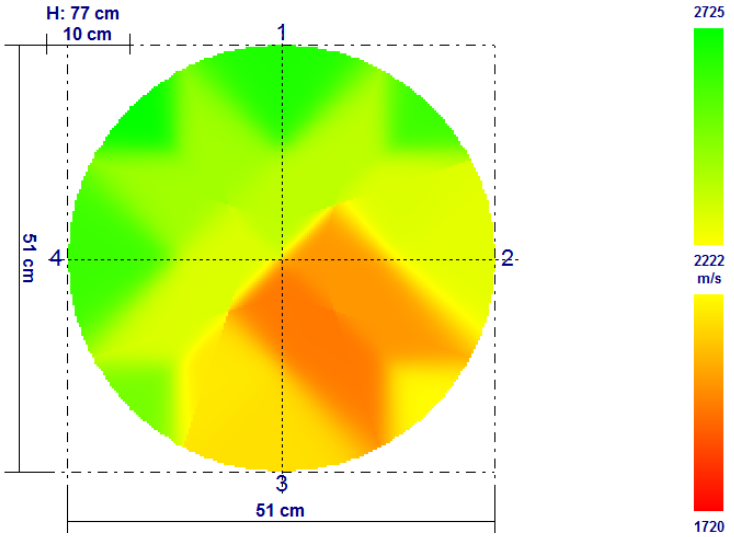
</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">主幹東南側腐朽，腐朽持續無抑制</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高(m)</td><td>胸高直徑(cm)</td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td>330-02890</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>7.4</td><td>40.5</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測儀器</td><td colspan="5">生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高度(m)</td><td>1.8</td><td>檢測直徑(cm)</td><td>32</td></tr>
</table>

檢測成果影像	檢測部位照片
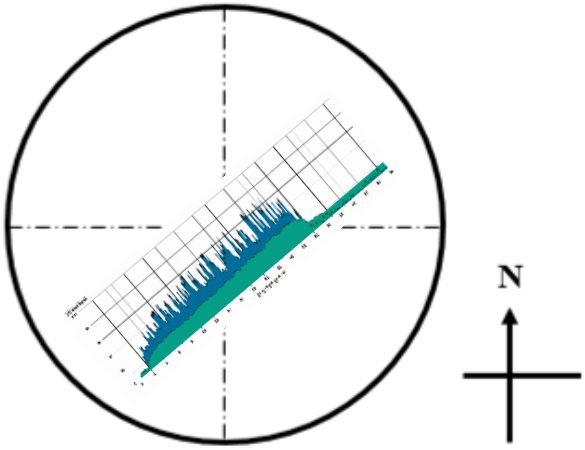	

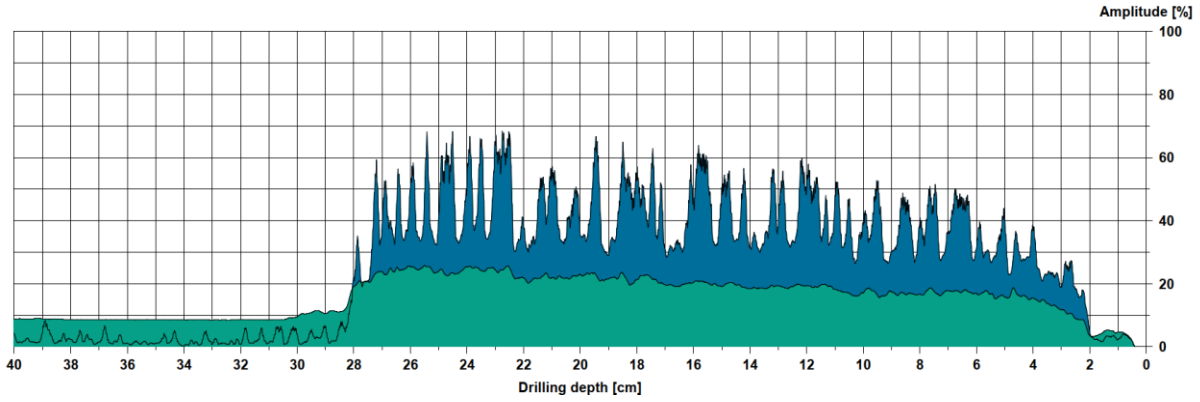

腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	骨架枝條與主幹交接處中空，周邊木材修復生長
減緩策略建議	持續監測(避免修剪萌蘗)
分流結果	第一階段分流： **紅** / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： **黃** / 黑

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="5"> </td></tr>
<tr><td>330-02892</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>8</td><td>39.3</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 /
骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>1.7</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 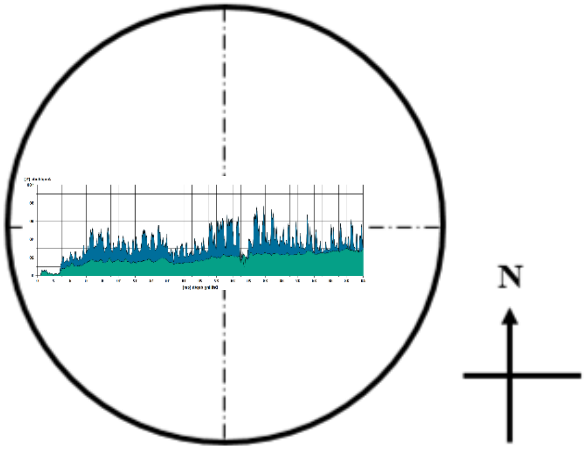
</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 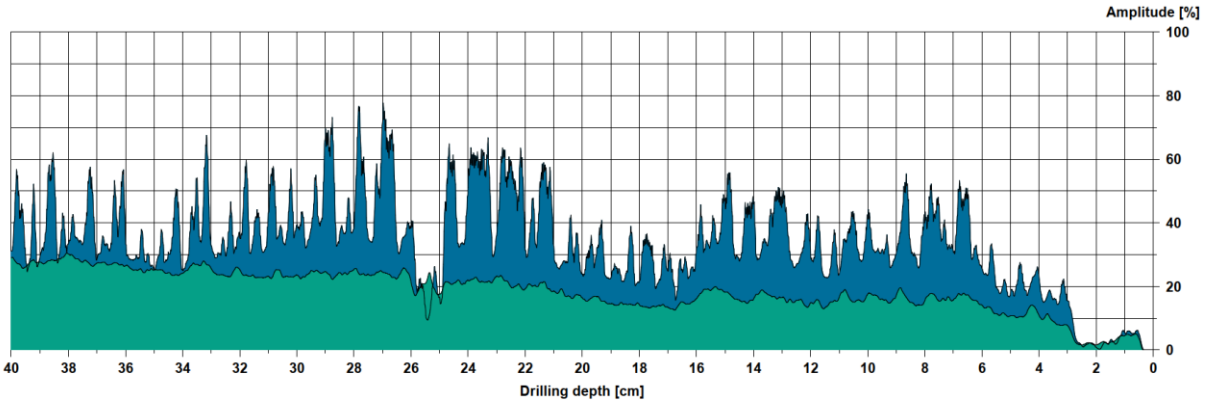
</td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">小於 10%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">骨架枝條輕微腐朽，木材修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">無</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">基本資料</td><td>樹木全景照</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>位置</td><td>樹種</td><td>樹高
(m)</td><td>胸高
直徑
(cm)</td><td colspan="2" rowspan="2"> </td></tr>
<tr><td>330-02897</td><td>中華南路中央分隔島</td><td>白千層</td><td>8.5</td><td>39.4</td></tr>
<tr><td colspan="5">精密儀器檢測</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>檢測
儀器</td><td colspan="4">生長錐　/　應力波　/　鑽孔阻抗儀</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>檢測
部位</td><td>根部 / 主幹 / 骨架枝條</td><td>檢測高
度(m)</td><td>0.1</td><td>檢測直
徑(cm)</td><td>43</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">檢測成果影像</td><td colspan="3">檢測部位照片</td></tr>
<tr><td colspan="4"> 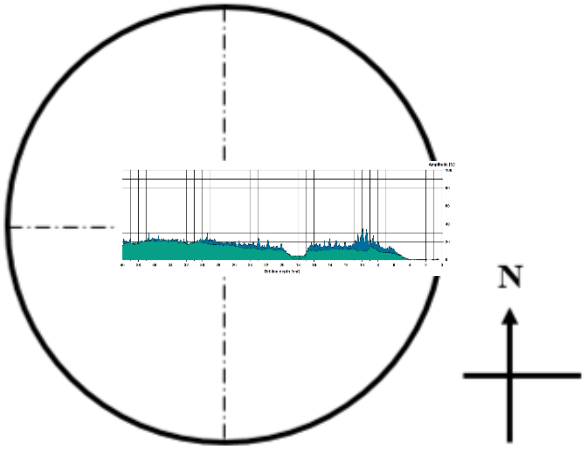 </td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td colspan="7"> 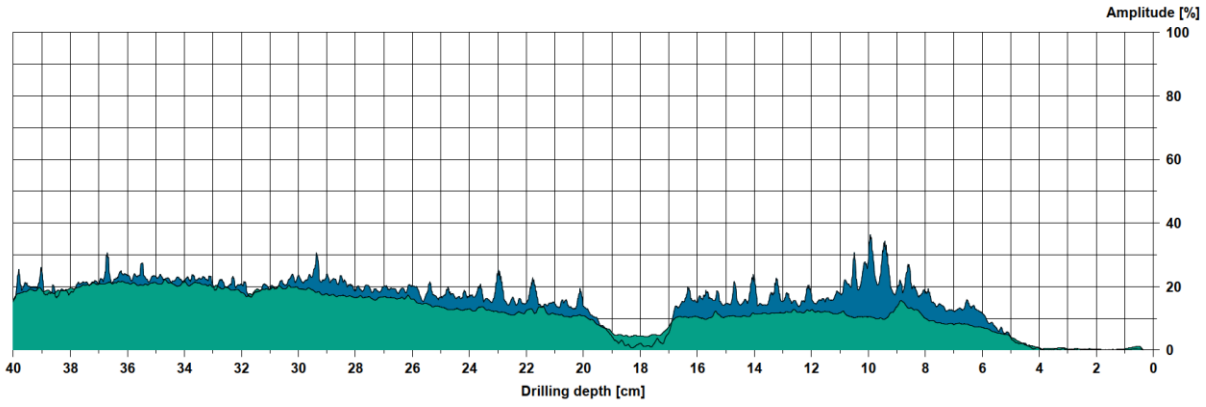 </td></tr>
<tr><td>腐朽空洞比(%)</td><td colspan="6">30-50%</td></tr>
<tr><td>檢測結果描述</td><td colspan="6">根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽，木材無修復生長</td></tr>
<tr><td>減緩策略建議</td><td colspan="6">移除</td></tr>
<tr><td rowspan="2">分流結果</td><td colspan="6">第一階段分流：　紅　/　紅黑　/　黑</td></tr>
<tr><td colspan="6">第二階段分流：　黃　/　黑</td></tr>
</table>

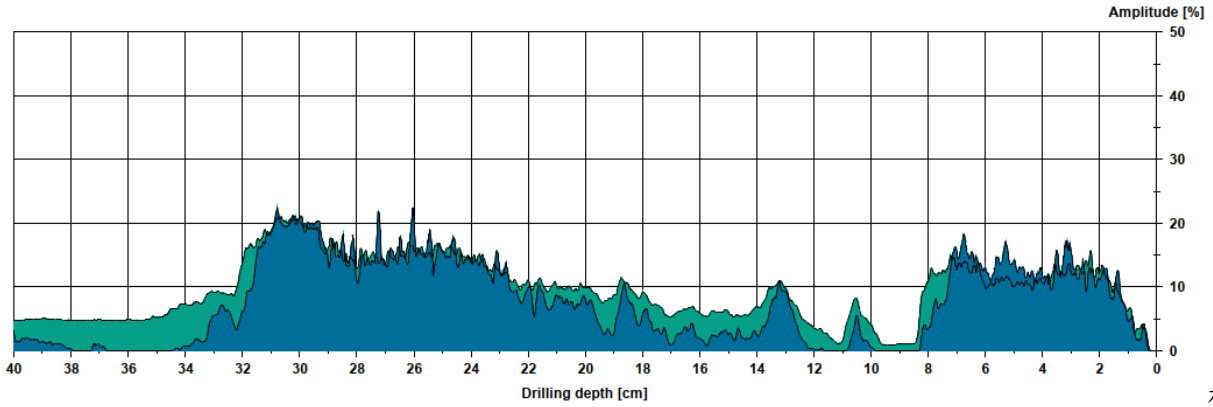

根部

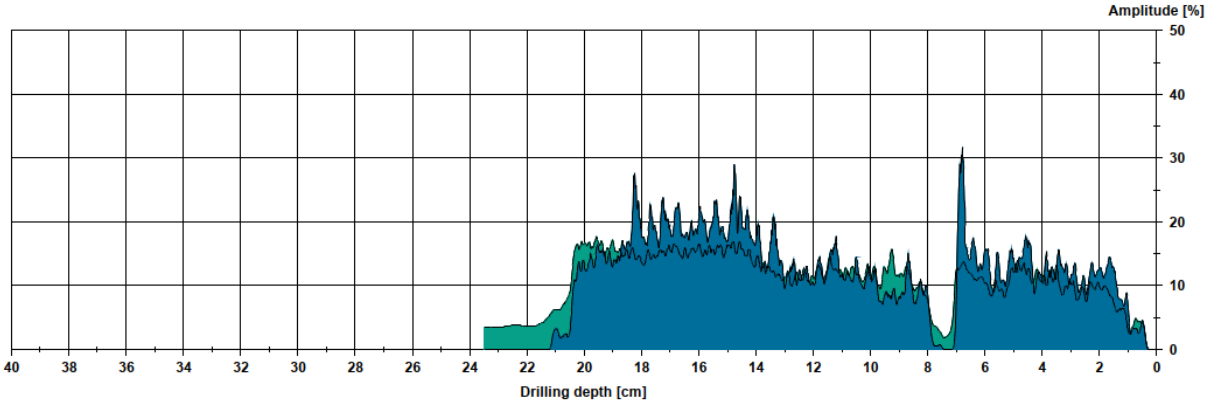

主幹

腐朽空洞比(%)	30-50%
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / **紅黑** / 黑
	第二階段分流： 黃 / **黑**